


## Mod. "R-R"

### FLUSSIMETRI CON RUBINETTO DI REGOLAZIONE FLOWMETERS WITH NEEDLE VALVE

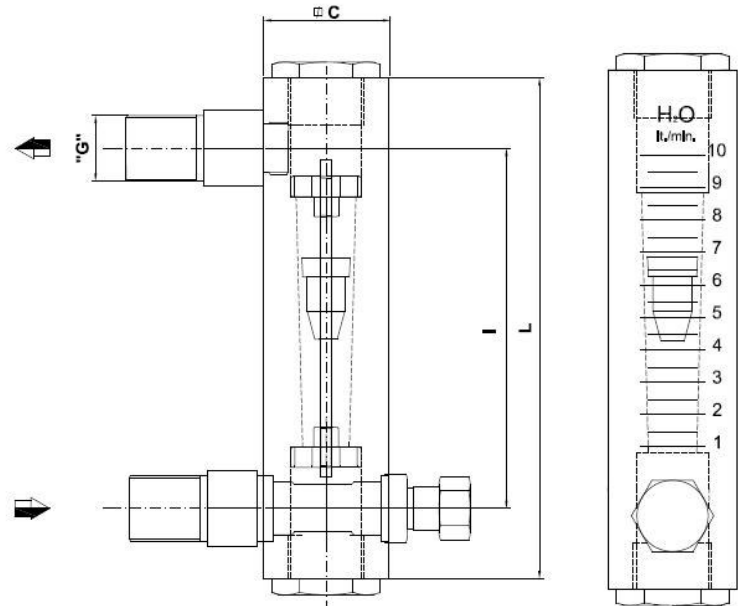

TIPO	portate standard		attacchi filettati threaded connection			
	WATER	AIR				
	Lt/h	Nmc/h	G	L	I	C
R-1/R	120	6				
	200					
	300	8	3/8" - 1/2"	160	115	40
	400					
R-2/R	500	10				
	600					
	800	15				
	1200		3/8" - 1/2"	190	140	45
	1500	25				
	2000					

#### FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS PER MEDIE PORTATE "R-R" CON RUBINETTO

I flussimetri della serie "R-R" con rubinetto di regolazione sono realizzati interamente in plexiglas con galleggiante di misura guidato disponibile in materiali diversi: AISI 316, Hastelloy o PVC per liquidi aggressivi. Sono provvisti di attacchi posteriori con rubinetto di regolazione in ottone nichelato. La precisione dello strumento è:  $\pm 5\%$  fs. La pressione di collaudo è 10 bar.