


TRASMETTITORI DI PORTATA PER LIQUIDI Serie SGP

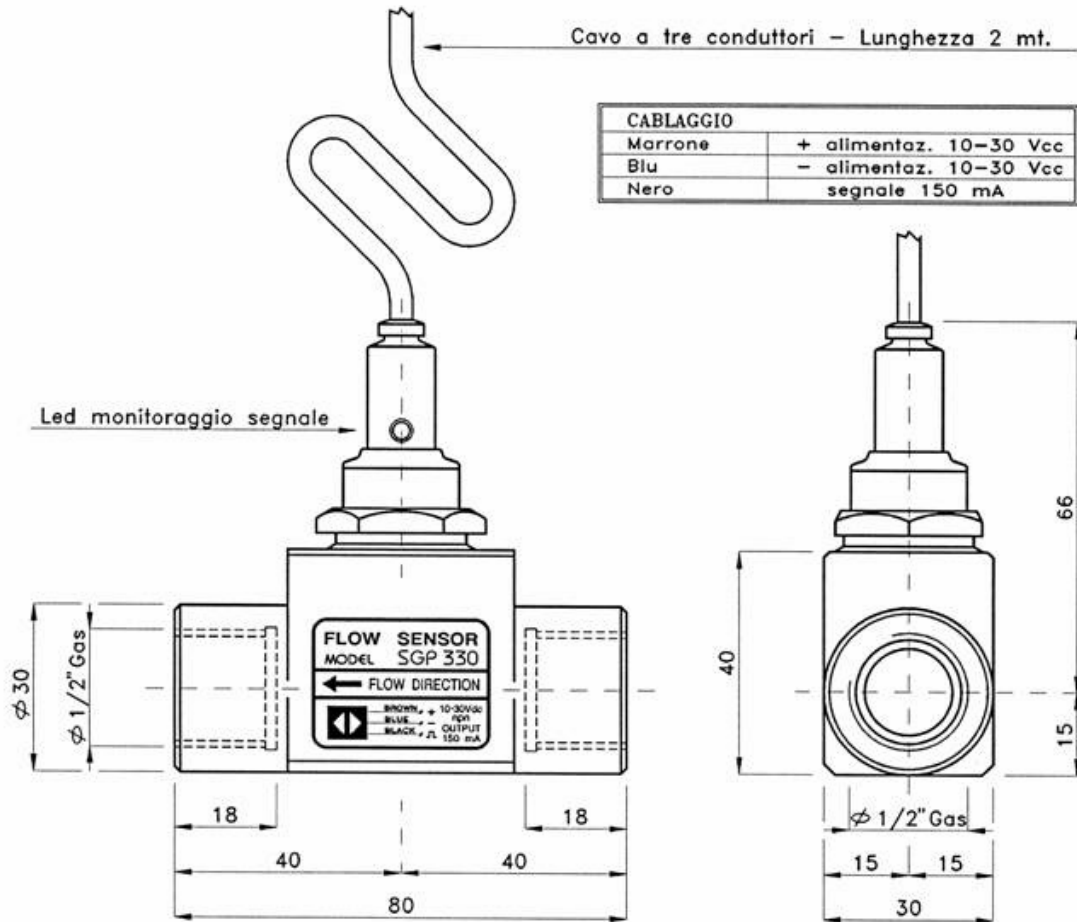

| CABLAGGIO | |
|-----------|------------------------|
| Marrone | + alimentaz. 10-30 Vcc |
| Blu | - alimentaz. 10-30 Vcc |
| Nero | segnale 150 mA |

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Attacchi filettati | n.2 da 1/2" Gas - femmina |
| Pressione nominale | 16 bar |
| Temperatura di esercizio | 90°C |
| Picchi di temperatura ammessi | 120°C |

MISURE DI FLUSSO

| Modelli | SGP330 | SGP331 |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| Campo di misura | 3...30 Lt/min | |
| Precisione | 0,5% nel campo 3...30 Lt/min | |
| Uscita impulsi | 1000 impulsi/litro | |
| Segnale | NPN 10...30Vdc | PNP 10...30Vdc |

MATERIALI

| | |
|---------------|----------------|
| Corpo | Ottone cromato |
| Turbina | Polisulfone |
| Testa sensore | Polisulfone |

