

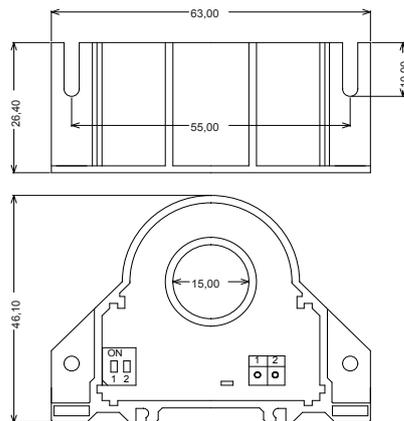
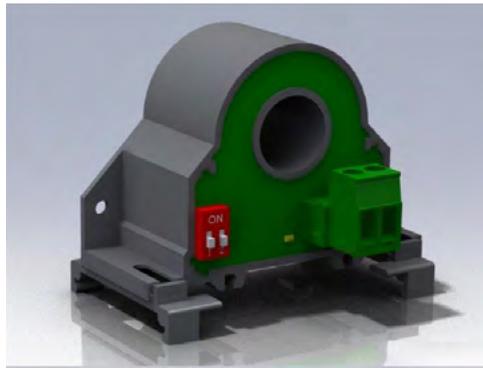
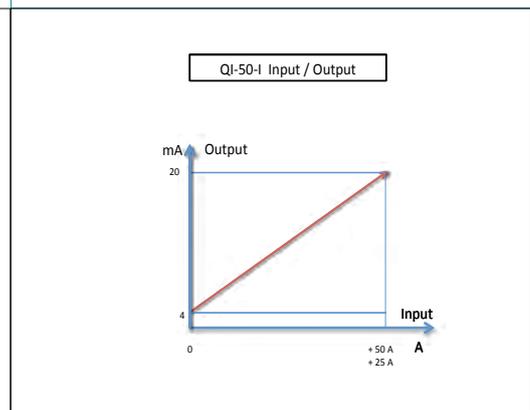


Il QI-50-I è un **trasformatore di corrente continua ed alternata**, galvanicamente isolato dal circuito di misura. Il dispositivo è nella funzione e nell'aspetto del tutto simile ad un TA attivo standard, in grado però di misurare la componente continua e alternata **TRMS**. Il trasformatore è alimentato in **loop di corrente 4-20mA** e quindi non necessita di una alimentazione diretta. E' il primo trasformatore ad effetto di Hall loop-powered con precisione 0,5 % presente sul mercato.

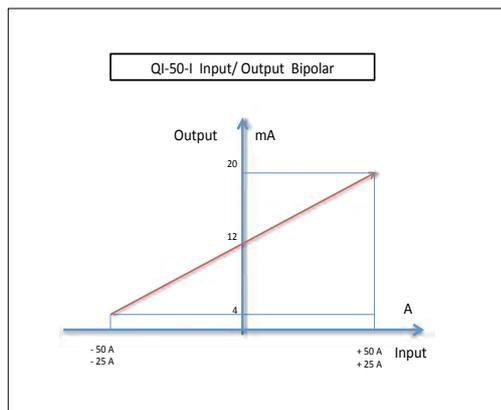

<b>ALIMENTAZIONE</b>	Loop passivo di corrente, 11...30V, Protezioni per inversione polarità e sovra temperatura.
<b>ASSORBIMENTO</b>	Minore di 3,5mA
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP20
<b>CLASSE DI PRECISIONE</b>	0,5% F.S.
<b>RISOLUZIONE</b>	12 bit
<b>COEFFICIENTE TEMPERATURA</b>	< 200 ppm/°C
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	-15...+65°C
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b>	-40°C... +85°C
<b>VELOCITÀ DI RISPOSTA</b>	1000 ms
<b>TIPO DI MISURA</b>	<b>TRMS</b>
<b>PORTATE</b>	50 Arms o 25 Arms impostabili da dip-switch, bipolare (+/- 50A DC o +/-25A DC)
<b>USCITA</b>	4...20 mA
<b>BANDA PASSANTE a -3dB</b>	DC oppure 20...2000 Hz
<b>ISOLAMENTO</b>	3 kV su cavo nudo
<b>SOVRACCARICO</b>	2k A impulsivi, 300 continuativi
<b>FATTORE DI CRESTA</b>	2
<b>ISTERESI SULLA MISURA</b>	0,15% f.s.
<b>UMIDITÀ</b>	10...90% non condensante
<b>ALTITUDINE</b>	Fino a 2000 m s.l.m.
<b>PESO</b>	72 g.
<b>RIEMPIMENTO</b>	Resina epossidica
<b>INVOLUCRO</b>	PBT, colore grigio
<b>SISTEMA DI AGGANCIO</b>	Predisposizione per aggancio verticale/orizzontale con viti, predisposizione per aggancio verticale/orizzontale per barra DIN (clip include)
<b>CONNESSIONI</b>	Morsetto estraibile passo 5,08mm
<b>DIP-SWITCH</b>	2 poli
<b>LED</b>	N°1 giallo, per segnalazione Power on
<b>NORMATIVA CE</b>	EN61000-6-4/2007-01; EN64000-6-2/2006-10; EN61010-1/2001
<b>DIMENSIONI</b>	46,1x 63x 26,4 mm (escluso morsetto)



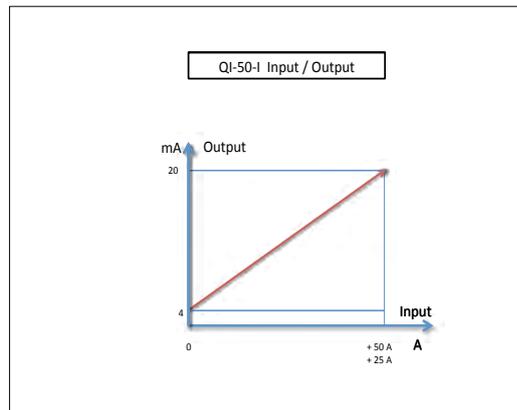
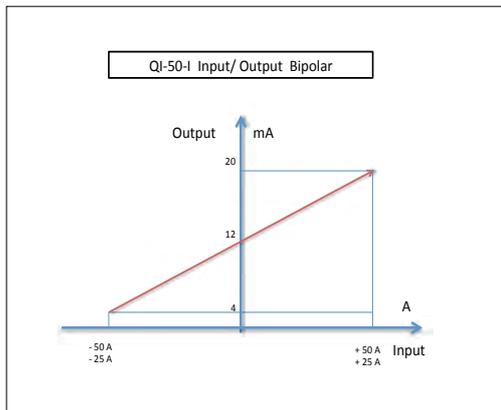


Tabella Dip-Switch :

DESCRIZIONE	1	2
MONOPOLARE		0
BIPOLARE		1
50 A	0	
25 A	1	



Il QI-50-I presenta due dip-switch attraverso i quali potete impostare il fondo scala a 25 o 50A e selezionare la funzione monopolare o bipolare (vedi grafici) , il led giallo posto vicino alla morsettiera vi indica la presenza dell'alimentazione

**MONTAGGIO:**

Il trasformatore di corrente QI può essere montato in qualsiasi posizione (vedere foto in basso), orizzontale o verticale con viti, orizzontale o verticale attraverso i due gancetti per barra din inclusi nella scatola.

**ATTENZIONE:** Campi magnetici di notevole intensità possono far variare i valori misurati dal trasformatore. Evitare l'installazione vicino a magneti permanenti, elettromagneti o masse ferrose che inducano forti alterazioni del campo magnetico. Qualora si manifestassero anomalie consigliamo di orientare diversamente il trasformatore o spostarlo in zona più consona.

**Istruzioni di Montaggio su barra DIN**

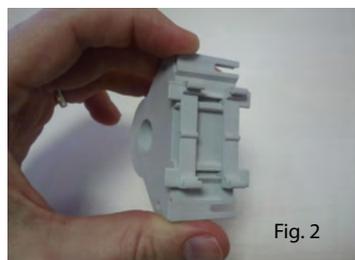

Prima montare i gancetti sul QI. Se si vuole montare in orizzontale, sfruttare la flessibilità del gancetto per agganciarlo nell'alloggiamento predisposto facendo pressione al centro del gancetto (fig.1).

Per il montaggio in verticale, far scivolare i gancetti nelle guide, tendendo esterne le due alette del gancetto (fig.2)



Per l'aggancio su barra din in orizzontale, una volta agganciato sulla parte inferiore, fare pressione con entrambe le mani come in fig.3.

Per il montaggio in verticale su barra din, una volta agganciato sulla parte inferiore, fare pressione con entrambe le mani sui gancetti come in fig.4



Per lo sgancio da barra din, utilizzare un cacciavite facendo leva sulle alette fino allo sgancio (fig.5 o fig.6)