Brevetto 19844A/90

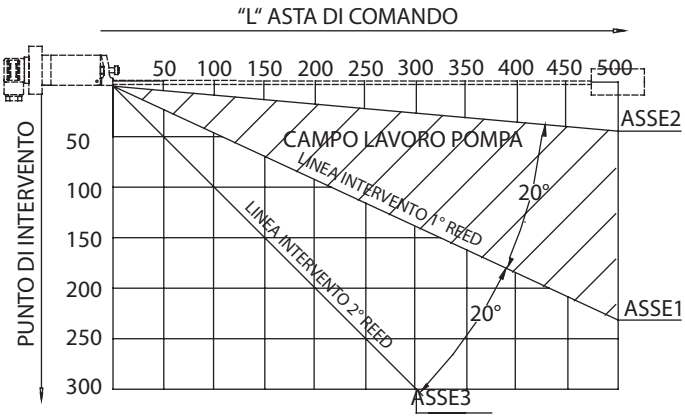

CONNESSIONE:
Connettore CE
DIN 43650 IP65 PG.9



SCHEMA DI FISSAGGIO





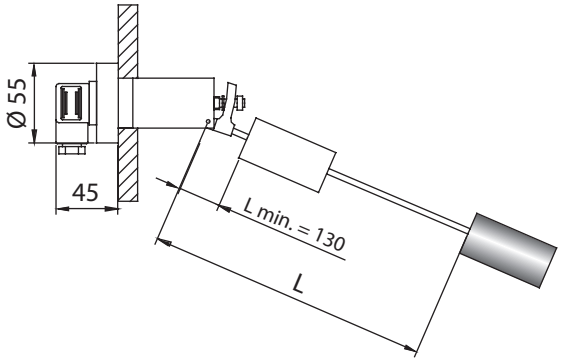

* Questo Livellostato d'uso "laterale" è molto versatile: come la serie "RL", può essere anch'esso utilizzato per il controllo del minimo o del massimo livello e per il controllo del minimo più vuoto o massimo e troppo pieno.
* A differenza della serie "RL" la distanza tra il 1° ed il 2° segnale non è fisso, ma ha un valore angolare, che aumenta progressivamente con la lunghezza dell'asta.
* Ciò consente al progettista vaste possibilità di scelta; variando infatti la lunghezza "L", variano i punti d' intervento del 1° e del 2° Reed (leggere sull'asse 1 e 2).
* Si può altresì utilizzare il Livello (vedi schema S3) per far partire una pompa (1° Reed) sull'asse 1; il contatto si manterrà chiuso sino all'asse 2.
  Sull'asse 3 si avrà il segnale di allarme (con schema S4 si avrà in più il segnale di O.K.).

MODELLO	ATTACCO		CONTATTI ELETTRICI			ASTINA L	ASTINA MATERIALE		APPLICAZIONE		GALLEGGIANTE		TEMPERATURA DI ESERCIZIO		CONNESSIONE ELETTRICA	
RL/G1-L	F3	FLANGIATO 3 FORI	S1	SPST	CHIUSO IN ASSENZA DI LIQUIDO	DA 90 A 1000	S	AISI 304	S	REED STANDARD	S	NBR STANDARD	S	-20...+80°C	1	CONNETTORE IP65
			S1A	SPST	CHIUSO IN PRESENZA DI LIQUIDO						P	NBR CON FORATURA PASSANTE			2	CONNETTORE IP65 CON LED
			S2	SPDT	SCAMBIO										3	TESTA ALLUMINIO IP68
	F2	FLANGIATO 2 FORI	S3	SPST	MINIMO-VUOTO		I	AISI 316	P	REED PER PLC NON APPLICABILE PER S3 - S3A	F	NBR CON FORATURA PASSANTE E FERMI INOX AISI 316	H	-20...+120°C	4	TESTA INOX AISI 316 IP68
			S3A	SPST	MASSIMO-PIENO						I *	Ø42x83 INOX AISI 316 CON FERMI INOX AISI 316			L...	L CAVO PVC (STANDARD=1000)
RL/G1-L	F3		S1			500	S		S		S		S		1	

* INSTALLAZIONE POSSIBILE SOLO DALL'INTERNO RIMUOVENDO IL GALLEGGIANTE IN QUANTO NON PASSA DALL'ATTACCO DI PROCESSO

CONTATTI ELETTRICI	CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
	POTENZA COMMUTABILE IN C.C.	POTENZA COMMUTABILE IN C.A.	INTENSITA' DI CORRENTE IN C.A.	TENSIONE COMMUTABILE
S1 / S1A / S3 / S3A	60 W	60 V.A.	3 A	230 VDC / VAC
S2	60 W	60 V.A.	1 A	250 VDC / VAC
S1 PLC / S1A PLC	50 W	50 V.A.	1 A	250 VDC / VAC
S2 PLC	20 W	20 V.A.	1 A	150 VDC / VAC