PANNELLO COMBINATO

MP-DUAL PH - REG

Data Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ **P**annello termoformato cablato elettricamente **IP 65**
- ✓ **S**istema di dosaggio MP DUAL pH/redox con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e del redox su due cifre decimali e della tempratura °C
- ✓ **P**resa elettrica uscita 220vac
- ✓ **D**isplay LCD retroilluminato
- ✓ **F**iltro da 50micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO-H2C
- ✓ **A**ttacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12
- ✓ **S**ensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- ✓ **A**llarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- ✓ **I**mpostazione del ritardo di partenza
- ✓ **I**mpostazione di una password di protezione
- ✓ **F**unzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point
- ✓ **S**egnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- ✓ **3** possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- ✓ **M**enù multilingua ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- ✓ **R**ipristino parametri di default
- ✓ **S**top dosaggio con funzione STAND_BY
- ✓ **S**egnale di over / under range della misura

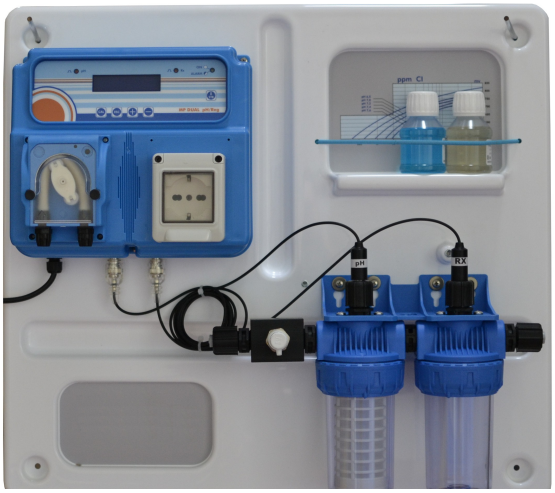

OPTIONAL

- ✓ **P**redisposizione per sensore di flusso
- ✓ **P**redisposizione per sonda di livello
- ✓ **P**redisposizione per sonda di temperatura
- ✓ **R**elé di allarme (CONTATTO PULITO)

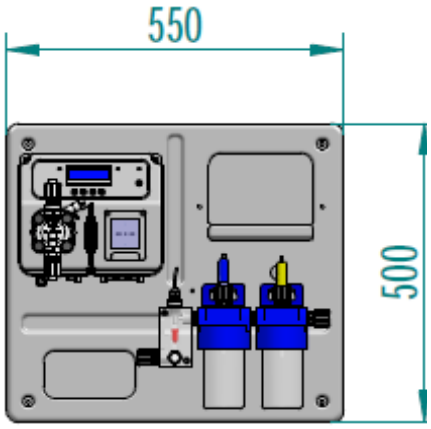

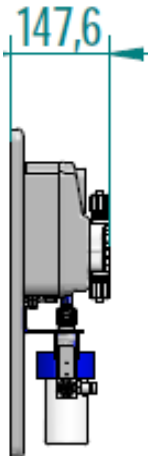

DESCRIZIONE		
	Materiale standard	**A richiesta**
Versione standard		
Cassa	**PP polipropilene caricato vetro**	----------
Rullini	**DELRIN**	----------
Tubo	**Santoprene**	----------
Potenza assorbita	**8 Watts**	----------
Ghiere	**PP M10**	----------
Raccordi	**PP tubo 4 x 6**	----------
Attacco sonda	**BNC**	----------
Valvola filtro fondo	**Valvola a labbro**	----------
Tubo aspirazione	**PVC 4 x 6**	**PVDF**
Tubo mandata	**PE 4 x 6**	**PVDF**

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max lt/h	pressione		Max cc / min	Tube Santoprene	Cassa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
Pompa **pH**	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	3,6	6,7
Presa elettrica	230 Vac 50-60 Hz 1A									

SONDE UTILIZZABILI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD					
	PH				Redox
CARATTERISTICHE ELETTRODI	**PRO-PH**	**PRO-G-PH**	**PRO-P-PH**	**PRO-H-PH**	
Scala misura	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 999**
Risoluzione	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,1**
Portata	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**
Corpo	**epoxy**	**glass**	**epoxy**	**glass**	**epoxy**
Elettrodo	**platino**	**platino**	**platino**	**platino**	**platinum**
Temperatura	**60°C**	**80°C**	**50°C**	**130°C**	**60°C**
Connessione	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**
Lunghezza cavo	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**
Pressione	**2 bar**	**2 bar**	**2 bar**	**6 bar**	**2 bar**