

PORTA ELETTRODI A DEFLUSSO Serie PEF

CARATTERISTICHE

- Porta elettrodi a deflusso per celle amperometriche
- Sensore di prossimità mod. SEPR
- Regolazione del flusso
- Stabilizzatore di portata da 0,4 a 3 bar
- Materiale corpo PMMA

SPECIFICHE

PEF1

Elettrodi	pH, Redox, Temperatura, ECL1, ECL2, ECL3, ECL8, ECL9, ECL10, ECL11
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Tubo	PE
Raccordi	6x8 PVDF

PEF1/E

Elettrodi	ECL1, ECL2, ECL3, ECL8, ECL9, ECL10, ECL11
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Tubo	PE
Raccordi	6x8 PVDF

PEF1/E/K


Elettrodi	ECL17, ECL18
Max pressione	5 bar
Max temperatura	80°C
Tubo	PVDF
Raccordi	6x8 PVDF

PEF5


Elettrodi	pH, Redox, Temperatura, ECL1, ECL2, ECL3, ECL8, ECL9, ECL10, ECL11
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Tubo	PE
Raccordi	6x8 PVDF

PEF5/K


Elettrodi	ECL17, ECL18
Max pressione	5 bar
Max temperatura	80°C
Tubo	PVDF
Raccordi	6x8 PVDF

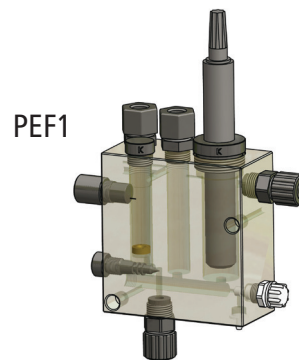

PEF1

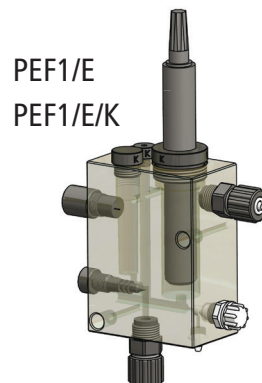

PEF1/E
PEF1/E/K



PEF5
PEF5/K


PORTA Elettrodi A Deflusso Serie PEF

PEF2 (per cella amperometrica esterna)

Elettrodi	pH, Redox e Temperatura
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Tubo	PE
Raccordi	6x8 PVDF

PEF2/K (per cella amperometrica esterna)

Elettrodi	pH, Redox e Temperatura
Max pressione	5 bar
Max temperatura	80°C
Tubo	PVDF
Raccordi	6x8 PVDF



PEF3 (per cella amperometrica esterna)

Elettrodi	pH (PG 13.5), Redox (PG 13.5) e Temperatura
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Tubo	PE
Raccordi	6x8 PVDF

MODELLI	Connessioni elettrodi	Raccordi	Temp. / Pressione	Tubo
PEF1R	1 cella amper. chiusa 2 elettrodi Ø 12 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF1R/K	1 cella amper. chiusa 2 elettrodi Ø 12 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	80°C / 5 bar	4 m PVDF
PEF1R/E	1 cella amper. chiusa 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF1R/E/K	1 cella amper. chiusa 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	80°C / 5 bar	4 m PVDF
PEF5R	1 cella amper. chiusa 2 elettrodi Ø 12 - PG13,5 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF5R/K	1 cella amper. chiusa 2 elettrodi Ø 12 - PG13,5 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	80°C / 5 bar	4 m PVDF
PEF2	2 elettrodi Ø 12 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF2/K	2 elettrodi Ø 12 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	80°C / 5 bar	4 m PVDF
PEF3	2 elettrodi Ø 12 - PG13,5 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF22R	2 celle amper. chiuse 2 elettrodi Ø 12 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF23R	1 cella amper. chiusa 2 elettrodi Ø 12 1 sonda per temperatura 1 sonda di conducibilità (filettatura 3/4")	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE
PEF27R	1 cella amper. chiusa 1 sonda di conducibilità (filettatura 3/4")	6x8 PVDF	50°C / 5 bar	4 m PE