



LMU+IE1

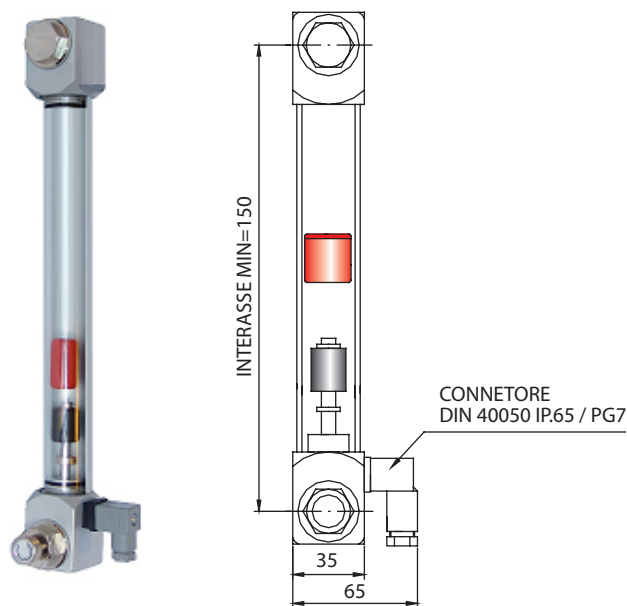

LMU+IE2

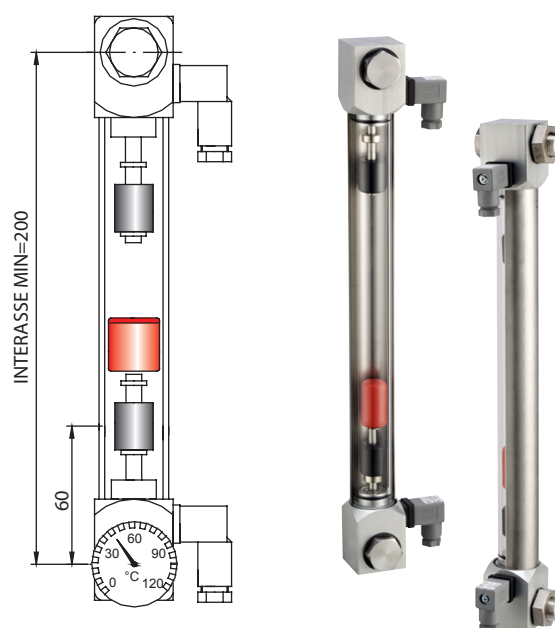

UTILIZZO:

Realizzati per fornire un controllo visivo ed elettromagnetico dei liquidi nei serbatoi con la possibilità di inviare a distanza un segnale luminoso, acustico, attivare o interrompere il circuito elettrico ad esso collegato. Il controllo elettromagnetico può essere di minimo o di massimo (oppure di minimo e massimo). I nostri Livelli elettromagnetici sono idonei per:

- centraline oleodinamiche
- serbatoi contenenti acqua, gasolio, olii minerali con viscosità non superiore a 220 cSt e tutti gli altri liquidi ad esclusione di acidi o sostanze infiammabili.

FUNZIONAMENTO:

Quando il galleggiante dell'indicatore incontra nella sua corsa l'interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude. Previsti anche contatti S.P.D.T (scambio).

POSSIBILITA':

Le due serie differiscono nel numero di contatti elettrici. Nella versione più completa (LMU + IE/2) si hanno due contatti, di minimo e di massimo livello. Vengono corredati, a richiesta, di termometro bimetallico a sonda della lunghezza di 70 mm con corpo in fusione d'ottone cromato Ø 40 mm scala da 0° a 120 °C (il termometro viene incorporato nel raccordo di

CARATTERISTICHE LIVELLO VISIVO:

Il Livello elettromagnetico è incorporato nel blocchetto di congiunzione, il connettore elettrico sul lato del blocchetto inferiore se il Livello è solo di minimo, superiore se è solo di massimo, su entrambi i blocchetti se è di minimo e massimo. Per avere il connettore nella posizione più idonea per il collegamento dei fili (lato sinistro o destro) basta far ruotare lo schermo di 180°. Tubi in metacrilato o vetro pyrex. Viti di bloccaggio in ottone nichelato flettate 3/8" GAS o INOX Aisi 316.

MODELLO	INTERASSE	MATERIALE TUBO	TEMP. (°C)	BLOCCHETTI	GALLEGGIANTE PARTE VISIVA	CONNESSIONE INFERIORE	CONNESSIONE SUPERIORE	TERMOMETRO	MATERIALE OR TEMP. (°C)	CONTRODADO	CONTATTO ELETTRICO INFERIORE	CONTATTO ELETTRICO SUPERIORE
LMU+IE1	DA 150 A 4000	A METACRILATO	-40...+85	A	1 NYLON-VETRO (ROSSO)	A VITE OTTONE NICHELATO A=58	A VITE OTTONE NICHELATO A=58	S SENZA	1 NBR -30...+100	A SENZA	C CHIUSO IN ASSENZA DI LIQUIDO	N NULLA (LMU+IE1)
						B VITE OTTONE NICHELATO A=68	B VITE OTTONE NICHELATO A=68		2 FKM (VITON) -25...+200			
						C VITE INOX AISI316 A=58	C VITE INOX AISI316 A=58		3 EPDM -45...+140			
LMU+IE2	DA 150 A 4000	P PYREX	-70...+250	A	2 NBR (NERO)	R0 RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/SCARICA/CHIUDE	R0 RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/SCARICA/CHIUDE	T BIMETALLICO INSERITA NELLA VITE INFERIORE (ESCLUDE R0 - R1 - R2) UTILIZZABILE SOLO CON CONNESSIONI INFERIORI A - C	4 SI (SILICONE) -60...+200	B ACCIAIO ZINCATO	O APERTO IN ASSENZA DI LIQUIDO	O APERTO IN ASSENZA DI LIQUIDO
						R1 RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/CHIUDE	R1 RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/CHIUDE		5 FEP -60...+205			
						R2 RUBINETTO INOX AISI316 APRE/SCARICA/CHIUDE	R2 RUBINETTO INOX AISI316 APRE/SCARICA/CHIUDE					
LMU+IE1	1000	P		A	1	A	A	S	1	C	C	N