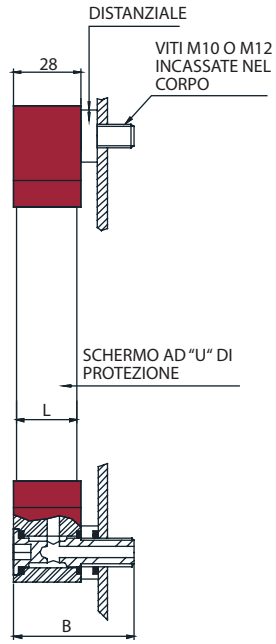

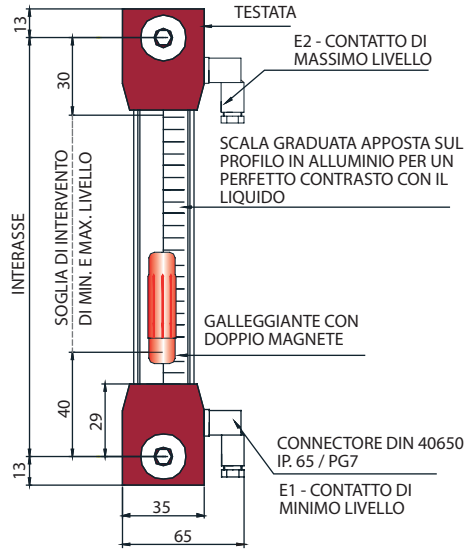

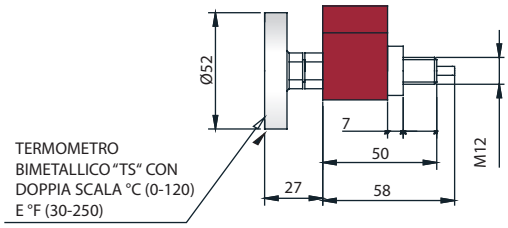

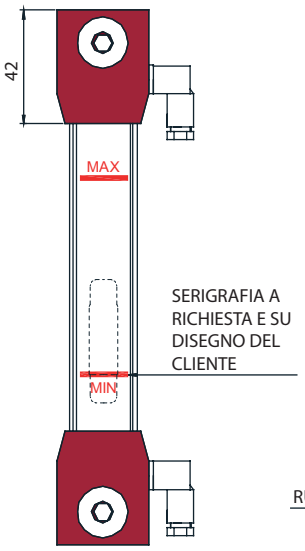

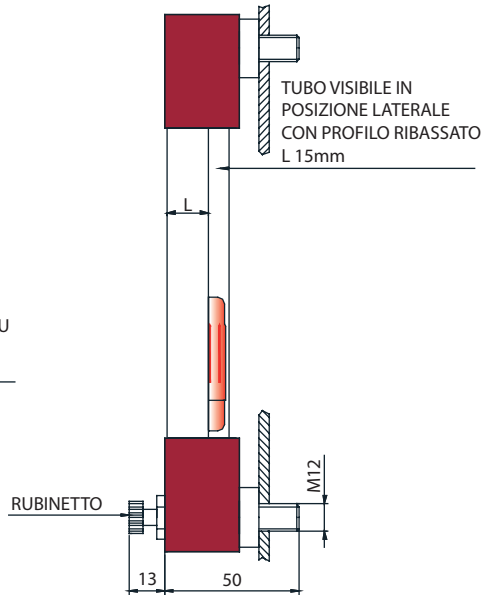

LV / E2	SPST - N.C. IN ASSENZA	SPST - N.C. IN PRESENZA	SPDT
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	1 2	1 2	3 2 1
POTENZA COMMUTABILE IN C.C.	20 W	20 W	20 W
POTENZA COMMUTABILE IN C.A.		20 VA	20 VA
INTENSITA' DI CORRENTE IN C.C. - C.A.	1.A	1.A	1.A
TENSIONE COMMUTABILE	200 VDC	150 VDC / VAC	150 VDC / VAC

I Livelli Visivi danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti cave, rivelando all'utente il preciso punto del liquido all'interno del serbatoio.

Attraverso una ricca gamma di componenti, i nostri livelli riescono a soddisfare le esigenze più particolari, ad un costo contenuto. I Livelli possono essere dotati di rubinetti che interrompono il fusso del liquido dal serbatoio al livello e di termometri per il monitoraggio della temperatura. Gli interassi forniti da 127 ÷ 4000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. In tal modo potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti "su misura" rispetto alle necessità del cliente. Il Livello visivo E2 oltre a fornire una segnalazione visiva offre la possibilità di avere un segnale di minimo livello e uno di massimo di tipo N.A. o N.C. oppure in SCAMBIO

Pressioni massime di lavoro vedi Tabella su link sotto: Coppia di serraggio Max: 10 Nm

Codifica:

MODELLO	INTERASSE	VITI	MATERIALE VITI	B (mm)	CONTATTO ELETTRICO DI MINIMO (E1)	CONTATTO ELETTRICO DI MASSIMO (E2)	POSIZIONE CONTATTO ELETTRICO	MATERIALE TUBO	TEMP. (°C)	GALLEGGIANTE	MATERIALE TESTATE	TEMP. (°C)	MATERIALE OR	TEMP. (°C)	DISPOSITIVI RUBINETTI	TERMOMETRO	SERIGRAFIA	CONTRODADO
LV/E2	DA 127 A 4000	M12	A OTTONE NICHELATO	50	C CHIUSO IN ASSENZA DI LIQUIDO	C CHIUSO IN ASSENZA DI LIQUIDO	1 DESTRA	A METACRILATO	-30...+85	1 NYLON-VETRO (ROSSO)	A NYLON-VETRO (ROSSO)	-40...+85	1 NBR	-30...+100	0 NO	0 NO	A NO	0 NO
		M10			O APERTO IN ASSENZA DI LIQUIDO	O APERTO IN ASSENZA DI LIQUIDO		B POLICARBONATO	-40...+85	2 POLIPROPILENE-VETRO (GIALLO)	B P.P.-VETRO (GRIGIO)	0...+100	2 FKM (VITON)	-25...+200	R1 CON RUBINETTO INFERIORE M12 OTTONE NICHELATO L=50 MM			1 ACCIAIO ZINCATO
		1/2"GAS INOX AISI 316	B INOX AISI316		S SCAMBIO (SPDT)	S SCAMBIO (SPDT)	2 SINISTRA	C VETRO	-70...+250	3 NBR CON SPIRALE IN AISI316 (NERO)	C PVDF (BIANCO)	-20...+120	3 SI (SILICONE)	-60...+200	R2 CON 2 RUBINETTI M12 OTTONE NICHELATO L=50 MM			
													4 HNBR	-40...+130	R3 CON RUBINETTO INFERIORE M12 INOX AISI316 L=50 MM			
													5 EPDM	-45...+140	R4 CON 2 RUBINETTI M12 INOX AISI316 L=50 MM	TS CON TERMOMETRO INFERIORE BIMETALLICO ESTERNO (prevede vite M12-A) (Esclude R1-R2-R3-R4-R5-R6)	B CON SERIGRAFIA SU DISEGNO DEL CLIENTE	
													6 FEP (FKM-SILICONE)	-60...+205	R5 CON RUBINETTO PUSH INFERIORE M12 INOX AISI316			2 ACCIAIO INOX
													7 MFQ (FLUOROSILICONE)	-60...+175	R6 CON 2 RUBINETTI PUSH M12 INOX AISI316			
LV/E2	800	M12	A		C	C	1	A		1	A		1		R1	0	A	0