



LIVELLOSTATO RAPID LEVEL VISIVO Serie RL/G1-V

LIVELLOSTATO AD IMMERSIONE VISIVO ATTACCO FLANGIATO O FILETTATO

VERSIONE OTTONE/NBR

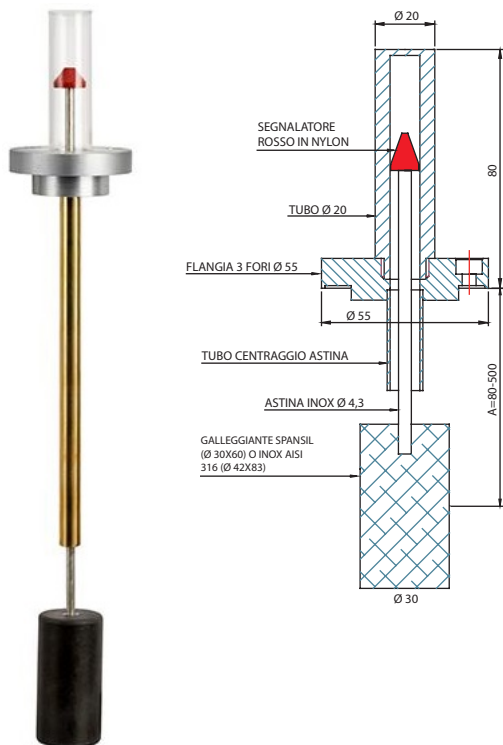

VERSIONE INOX

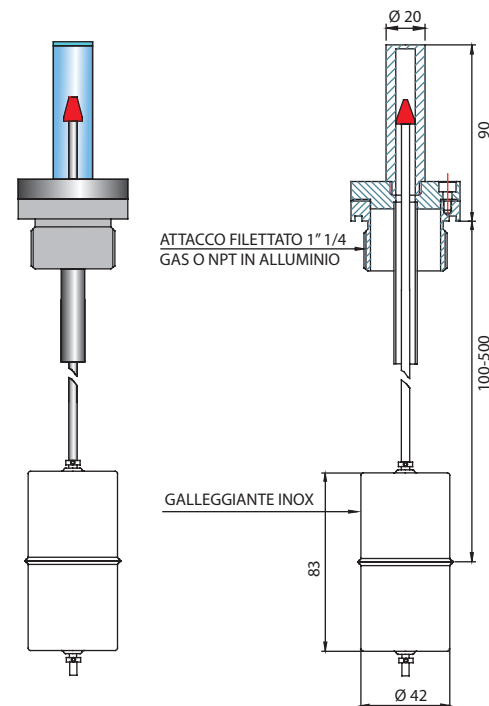


Il modo più semplice di monitorare visivamente il livello del liquido, **senza dover forare lateralmente il serbatoio**.

La regolazione avviene in modo veloce e pratico:

- si sfilà il galleggiante che fa tenuta a pressione con una guaina in silicone (versione con galleggiante NBR)
- si taglia semplicemente l'astina e il tubo di centraggio con un taglia tubi
- si reinserisce il galleggiante a pressione oppure potete richiederlo già a misura.

Il galleggiante, spinge l'astina alla cui sommità vi è un segnalatore che indicherà in modo chiaro e preciso il livello del liquido.

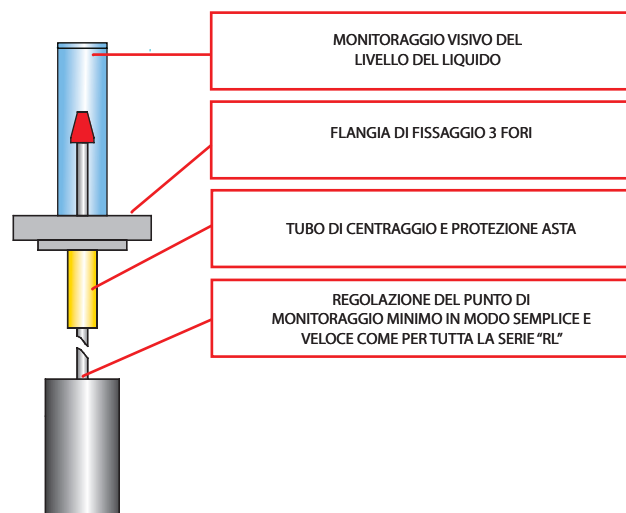

Codifica

MODELLO	TEMPERATURA DI ESERCIZIO	PRESSIONE DI ESERCIZIO	MATERIALE ASTINA Ø4,3	TUBO Ø20	MATERIALE GUARNIZIONE	MATERIALE FLANGIA Ø55	MATERIALE TUBO DI CENTRAGGIO	MATERIALE GALLEGGIANTE	SCHEMA FORATURA	PUNTO D'INTERVENTO
RL/G1-V	-20 +70 °C	5 BAR	AISI 304	PLEXIGLAS	NBR	ALLUMINIO ANODIZZATO	OTTONE	NBR ESPANSO		80 - 500 mm
RL/G1-V-INOX			AISI 316					AISI 316		100 - 500 mm

LA GHIERA 1"1/4 GAS o NPT PUO' ESSERE ABBINATA INDISTINTAMENTE ALLE DUE VERSIONI