

ELETTROPOMPA PER TRAVASO GASOLIO Serie E80 - E120

IT. Elettropompe per travaso gasolio. Rotative, volumetriche autoadescanti a palette. Dotate di valvola by-pass. Tenute di elevata affidabilità anche con basse temperature di utilizzo. Compatte e facili da installare sono ideali per distributori ed impianti fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali.

Robusta struttura in ghisa, pompa a palette con rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetica, motore a induzione con carcassa in alluminio. Utilizzabile in continuo con protezione termica per sovraccarico motore.

FR. Electropompes pour transvasement du gasoil. Rotatives, volumétriques à amorçage automatique à ailettes. Pourvues de vanne by-pass. Etanchéité hautement fiable même en utilisation à basse température. Compactes et faciles à installer, elles conviennent très bien pour distribuer en installation fixe de transvasement de carburant et autres applications industrielles.

Structure robuste en fonte, pompe à ailettes avec rotor en acier fritté et ailettes en résine acétate, moteur induction avec corps en aluminium. Utilisable en continu avec protection thermique en cas de surcharge du moteur.

DE. Elektropumpen zur Dieselförderung. Selbstansaugende Flügelzellenverdrängerpumpen. Ausgestattet mit integriertem ByPass Ventil. Sehr zuverlässige Dichtung auch bei niedrigen Gebrauchstemperaturen. Sie sind kompakt und leicht anzubringen, ideal für Zapfstellen und ortsfeste Kraftstoff-Förderanlagen sowie andere industrielle Anwendungen.

Widerstandsfähige Struktur aus Gusseisen, Flügelzellenpumpe mit Rotor aus Sinterstahl und Flügeln aus Acetalharz, Induktionsmotor mit Aluminiumgehäuse. Für Dauerbetrieb mit thermischer Schutzabschaltung.


PERFORMANCE

- Portata fino a 100 l/min
- Funzionamento continuo AC
- Rumorosità minore di 80 dB



- Débit : jusqu'à 100 l/min
- Fonctionnement continu CA
- Bruit : inférieur à 80 dB

- Durchflussmenge bis 100 l/Min.
- Dauerbetrieb AC
- Kleinster Lärmpegel 80 dB

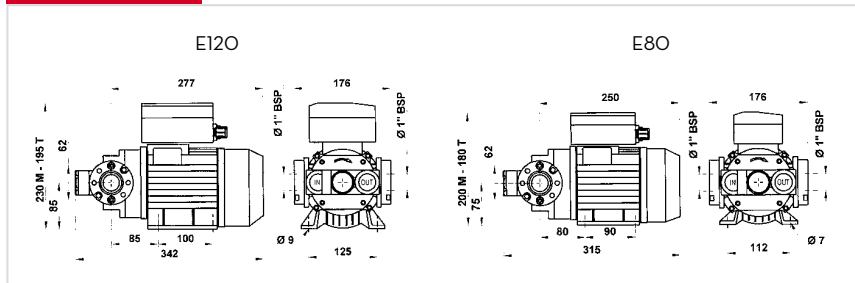DIMENSIONS





PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code | Weight | | Packaging | | N. Boxes/ Europallet | |
|--------------|--------|------|-------------|-------------|---|---|
| | kg | lbs | mm | pcs/ box |  |  |
| E 80 | | | | | | |
| 000305000 | 13 | 28,7 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |
| 000307000 | 13 | 28,7 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |
| E 120 | | | | | | |
| 000326000 | 15,6 | 34,4 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |
| 000312000 | 15,6 | 34,4 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |



Flow-rate
up to
100 l/min
(up to 26 gpm)

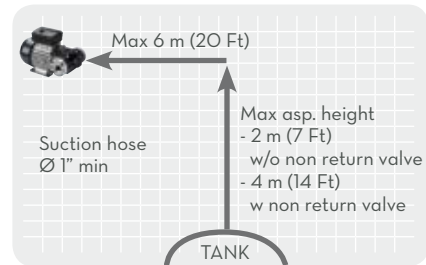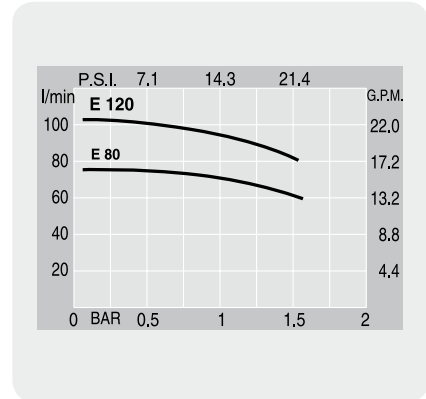

FEATURES



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code | Description | Fluids type | Flow-rate | | Voltage | | | | rpm | Inlet Outlet BSP | Flange connection | Bypass valve | Inlet filter |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | l/min | gpm | Singlephase motor V/Hz | Threephase motor V/Hz | Power Watt | Amp. max. | | | | | |
| E 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 000305000 | E 80 M | D | 70 | 18 | 230/50 | - | 500 | 3,5 | 1400 | 1" | YES | YES | NO |
| 000307000 | E 80 T | D | 70 | 18 | - | 400/50 | 550 | 1,6 | 1450 | 1" | YES | YES | NO |
| E 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 000326000 | E 120 M | D | 100 | 26 | 230/50 | - | 750 | 5,7 | 1450 | 1" | YES | YES | NO |
| 000312000 | E 120 T | D | 100 | 26 | - | 400/50 | 750 | 2,2 | 1450 | 1" | YES | YES | NO |

D = Diesel