

POMPA PERISTALTICA MP1 REDOX


DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale
- ✓ Strumento di REDOX integrato a bordo
- ✓ Visualizzazione istantanea del valore REDOX della piscina
- ✓ Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda REDOX
- ✓ Programmazione su tutta la scala del mV
- ✓ Definizione del range di proporzionalità
- ✓ Definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità
- ✓ Facile installazione e manutenzione minima
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e 5 led di stato
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE




OPTIONAL

- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Allarme di sovra-dosaggio integrato nel software per evitare eccessi di prodotto chimico in vasca
- ✓ Consenso al dosaggio
- ✓ Predisposizione per sonda livello alternativo all'allarme di sovra-dosaggio

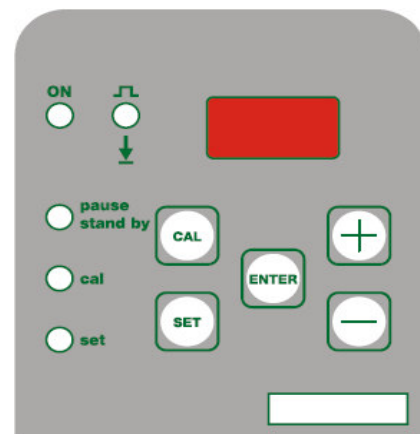

DESCRIPTION	
Versione standard	
Corpo pompa	PP polipropilene
Rullini	DELRIN
Tubo	Santoprene
Alimentazione	230 V 50 – 60 Hz
Potenza assorbita	35 Watt
Peso netto	0,5 kg.
Ghiere	PP 1/8"
Raccordi	PP 4 x 6 mm
Attacco sonda	BNC

TECHNICAL SPECIFICATIONS										
Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo Santoprene	Corpo Pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,2 - 01	1,2	01	14,7	20	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2
2,4 - 01	2,4	1	14,7	40	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

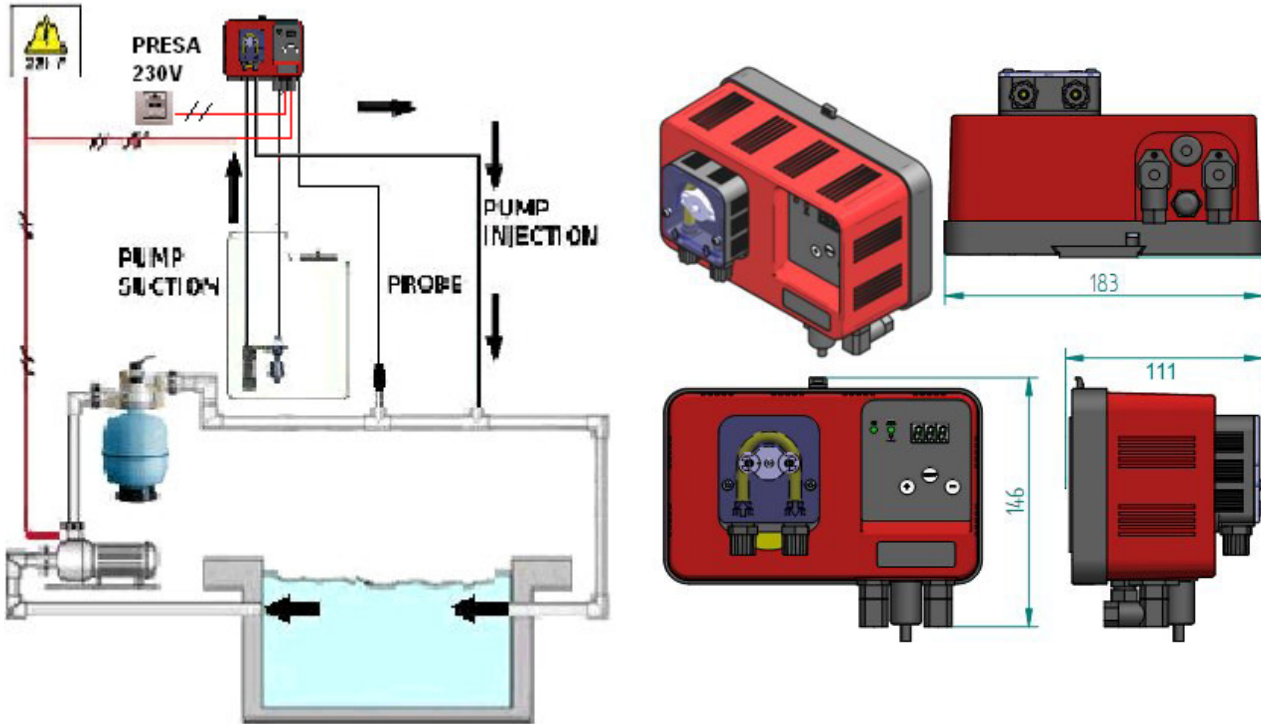

ACCESSORIES KIT					
STANDARD KIT	Valvola di iniezione 1/2" PP-VL-VT	PP Filtro di fondo con valvola a labbro	Tubo mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Tubo di spurgo 1,5mt PVC 4x6
					