DESCRIZIONE

- ✓ **P**ompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale
- ✓ **A**datta a dosare perossido di idrogeno
- ✓ **D**efinizione del tempo di accensione dell'impianto
- ✓ **I**ndicazione della misura della piscina impostabile dall'operatore
- ✓ **D**osaggio proporzionale ai due parametri: tempo di lavoro / metri cubi della piscina
- ✓ **V**isualizzazione istantanea del tempo di dosaggio residuo
- ✓ **F**acile e manutenzione minima
- ✓ **C**assa in PP caricato con 30% talco
- ✓ **P**annello frontale in policarbonato
- ✓ **D**isplay digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato
- ✓ **C**onsenso al dosaggio elettrico ricevuto in parallelo dall'impianto di circolazione
- ✓ **P**redisposizione per sonda livello alternativo all'allarme sovradosaggio
- ✓ **P**rotezione IP 65
- ✓ **A**limentazione standard 230 Vac
- ✓ **100** % Made in Italy
- ✓ **I**n conformità con le normative CE

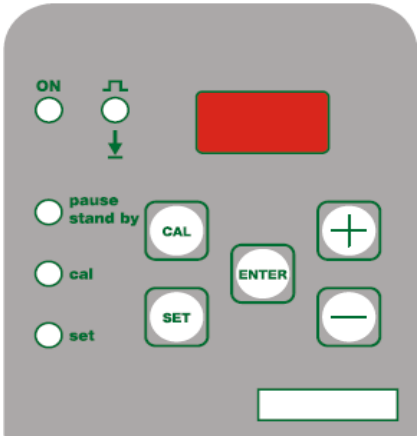

OPTIONAL

- ✓ **S**pina SCHUKO
- ✓ **I**nterruttore ON / OFF

DESCRIZIONE		
	Materiale standard	**A richiesta**
Versione standard		
Corpo pompa	**PP polipropilene caricato vetro 30 %**	----------
Rullini	**DELRIN**	----------
Tubo	**Santoprene**	----------
Alimentazione	**230 v 50 – 60 Hz**	----------
Potenza assorbita	**35 Watts**	----------
Peso netto	**1,0 kg.**	----------
Ghiere	**PP 1/8”**	----------
Raccordi	**PP 4 x 6 mm**	----------

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max lt/h	pressione		Max ml / min	Tube Santoprene	Corpo pompa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,4	PP	35	15	1,0	2,4

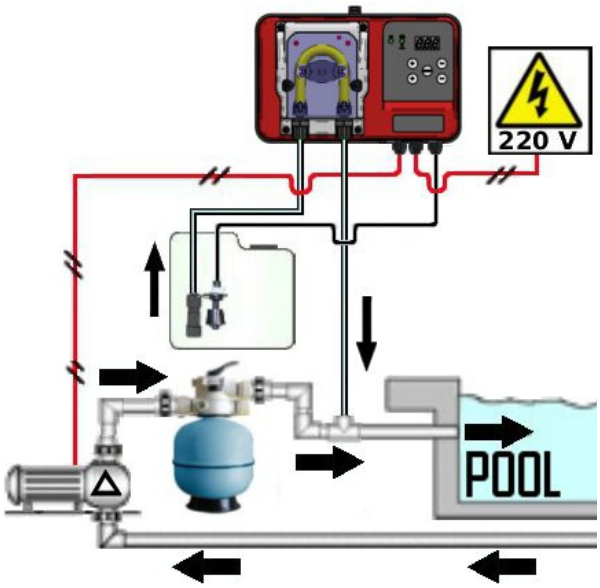

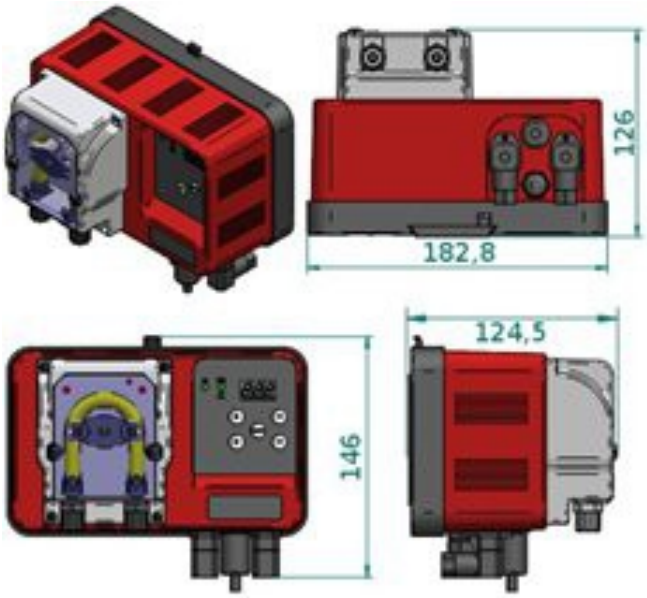

KIT ACCESSORI					
	Valvola Iniezione PP valvola labbro	**Filtro aspirazione PP valvola labbro**	**Tubo Mandata 2mt PE 4x6**	**Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6**	**Collare di presa d. 50 / 63 per iniezione**
KIT STANDARD					

OPTIONAL	
LANCIA DI ASPIRAZIONE CON SONDA DI LIVELLO	