

POMPA CON CONTROLLO DI PEROSSIDO Serie MP2 OXYGEN


DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale
- ✓ Adatta a dosare perossido di idrogeno
- ✓ Definizione del tempo di accensione dell'impianto
- ✓ Indicazione della misura della piscina impostabile dall'operatore
- ✓ Dosaggio proporzionale ai due parametri: tempo di lavoro / metri cubi della piscina
- ✓ Visualizzazione istantanea del tempo di dosaggio residuo
- ✓ Facile e manutenzione minima
- ✓ Cassa in PP caricato con 30% talco
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato
- ✓ Consenso al dosaggio elettrico ricevuto in parallelo dall'impianto di circolazione
- ✓ Predisposizione per sonda livello alternativo all'allarme sovradosaggio
- ✓ Protezione IP 65
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



OPTIONAL


- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF

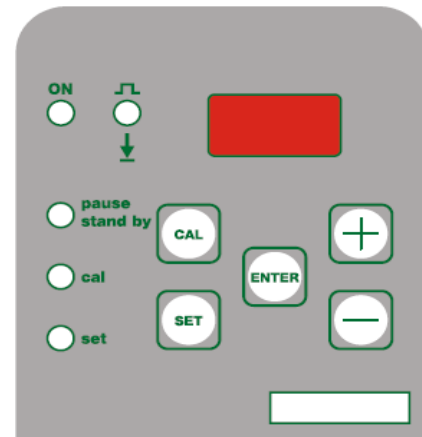






DESCRIZIONE		
	Materiale standard	A richiesta
Versione standard		
Corpo pompa	PP polipropilene caricato vetro 30 %	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentazione	230 v 50 – 60 Hz	-----
Potenza assorbita	35 Watts	-----
Peso netto	1,0 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----

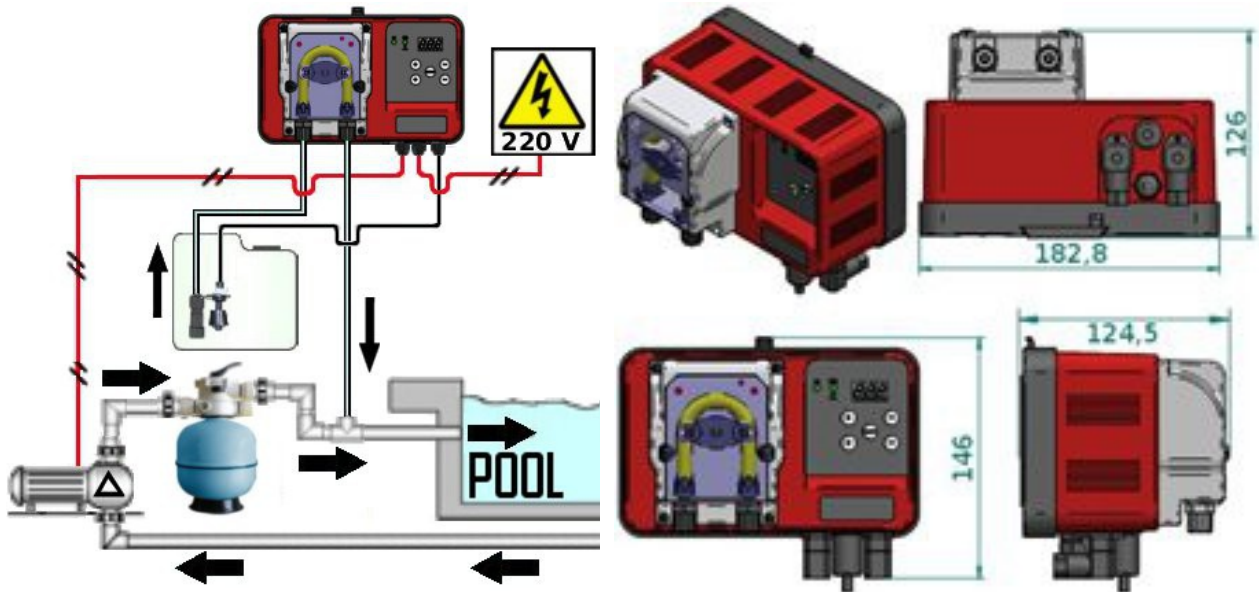POMPA CON CONTROLLO DI PEROSSIDO Serie MP2 OXYGEN

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max lt/h	pressione		Max ml / min	Tube Santoprene	Corpo pompa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,4	PP	35	15	1,0	2,4



KIT ACCESSORI					
	Valvola Iniezione PP valvola labbro	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Collare di presa d. 50 / 63 per iniezione
KIT STANDARD					
OPTIONAL					
LANCIA DI ASPIRAZIONE CON SONDA DI LIVELLO		