

POMPA PERISTALTICA PER FLOCCULANTI Serie MP2 POOL TIMER


DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica timer adatta a dosaggio flocculanti ed antialghe
- ✓ Regolazione dei tempi di dosaggio
- ✓ Ritardo di accensione fisso di 30 minuti
- ✓ Funzione di ripristino dei parametri di default
- ✓ Controllo di abilitazione al dosaggio
- ✓ Controllo di livello di fine prodotto
- ✓ Funzione di stand by
- ✓ Funzione di priming (adescamento)
- ✓ Funzione di visualizzazione della programmazione
- ✓ Cassa in PP caricato con 30% talco
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 vac 50-60 Hz



OPTIONAL

- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Predisposizione sonda di livello


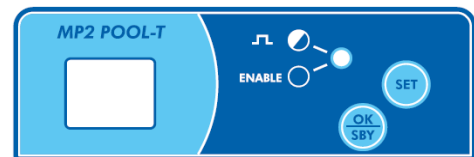


DESCRIZIONE		
	Materiale standard	A richiesta
Corpo pompa	PP polipropilene caricato vetro 30 %	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Potenza assorbita	35 Watt	-----
Peso netto	0,5 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----
Attacco sonda	BNC	-----

POMPA PERISTALTICA PER FLOCCULANTI Serie MP2 POOL TIMER

SPECIFICHE TECNICHE

Standard	Max lt/h	pressione		Max cc / min	Tubo	Materiale Tubo	Watt	Nr Giri Minuto	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	SANT.	35	10	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	67	5,8 x 9,3	SANT.	35	10	0,5	1,2

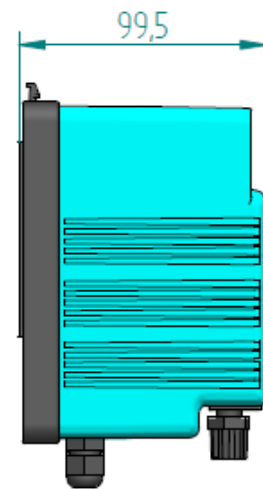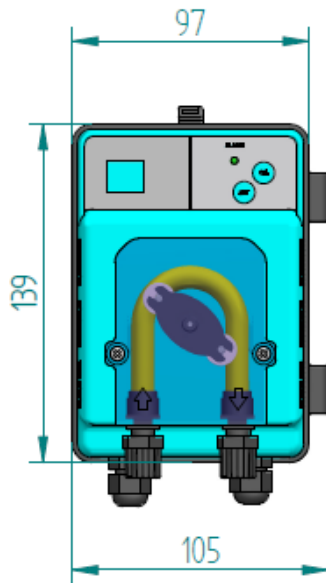

KIT ACCESSORI STANDARD

Valvola Iniezione
1/2" POLIPROPILENE
PP-VL-VT



Filtro aspirazione POLIPROPILENE
PP
con valvola labbro



Tubo Mandata 2mt PE 4x6



Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6

