

P 170




PP



PVDF+CF



ALU (P 160)



SS


DATI TECNICI

Connessioni Fluido	1" BSP - DN25
Connessione Aria	1/2" BSP
Portata Max	170 lt/mm
Pressione alimentazione aria Max	8 bar
Prevalenza Max	80 m
Aspirazione a secco Max	5 m
Aspirazione innescata Max	9,8 m
Passaggio solidi Max	7,5 mm
Rumorosità	75 dB
Viscosità Max	35.000 cps
Volume per colpo	700 CC ~

II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc
II -/3 D Ex h IIB T135°C Dc X

Il volume per colpo può variare in base alle condizioni di aspirazione, alla prevalenza, alla pressione dell'aria e al tipo di fluido.


PRESTAZIONI

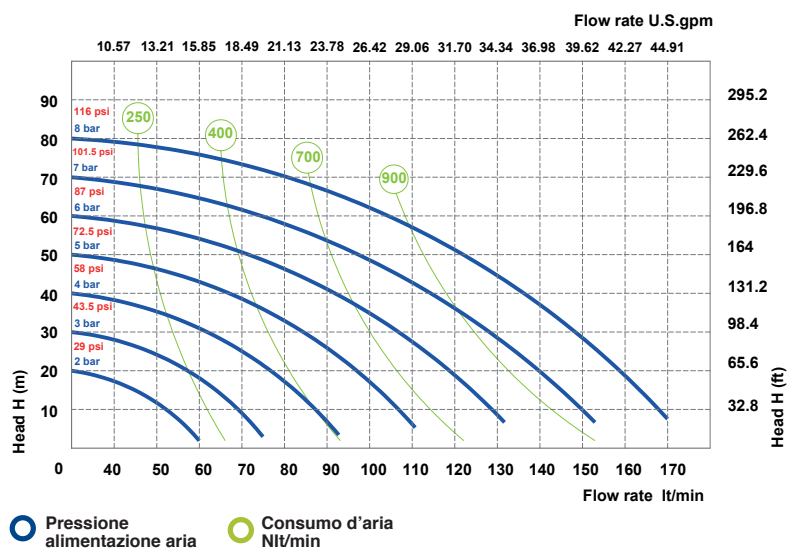

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione ed alle condizioni idrauliche.

DIMENSIONI

	A	B	C	Peso Kg	Temperatura
PP	430 mm	222 mm	416 mm	14,2 Kg	- 4°C + 65°C
PVDF	430 mm	222 mm	416 mm	16,2 Kg	- 20°C + 95°C
ALU	370 mm	222 mm	364 mm	13,2 Kg	- 20°C + 95°C
SS	357 mm	222 mm	371 mm	17,2 Kg	- 20°C + 95°C

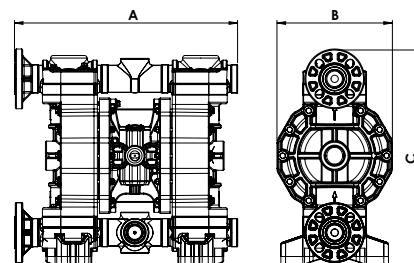

COMPOSIZIONE

MODELLO	CORPI	MEMBRANE	SFERE	SEDI	GUARNIZIONI	CONNESSIONI	ATEX	POSIZIONE
P0170	P = PP	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE	P = PP	D = EPDM	1 = BSP		
P0160	KC = PVDF+CF	MT = SANTOPRENE+PTFE	S = SS	K = PVDF	V = VITON	2 = FLANGIATA	- = zona 2	AB = STANDARD
	S = SS	H = HYTREL	D = EPDM	S = SS	N = NBR	5 = NPT		
	A = ALU	M = SANTOPRENE	N = NBR	Z = PE-UHMWE	T = PTFE			
		D = EPDM		A = ALU				
		N = NBR						