

P 90



PP



PVDF+CF



ALU (P 100)



SS (P 100)


DATI TECNICI

Connessioni Fluido	3/4" BSP
Connessione Aria	3/8" BSP
Portata Max	100 lt/mm
Pressione alimentazione aria Max	8 bar
Prevalenza Max	80 m
Aspirazione a secco Max	5 m
Aspirazione innescata Max	9,8 m
Passaggio solidi Max	4 mm
Rumorosità	72 dB
Viscosità Max	25.000 cps
Volume per colpo	200 CC ~

- II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc
- II -/3 D Ex h IIB T135°C Dc X

Il volume per colpo può variare in base alle condizioni di aspirazione, alla prevalenza, alla pressione dell'aria e al tipo di fluido.


PRESTAZIONI

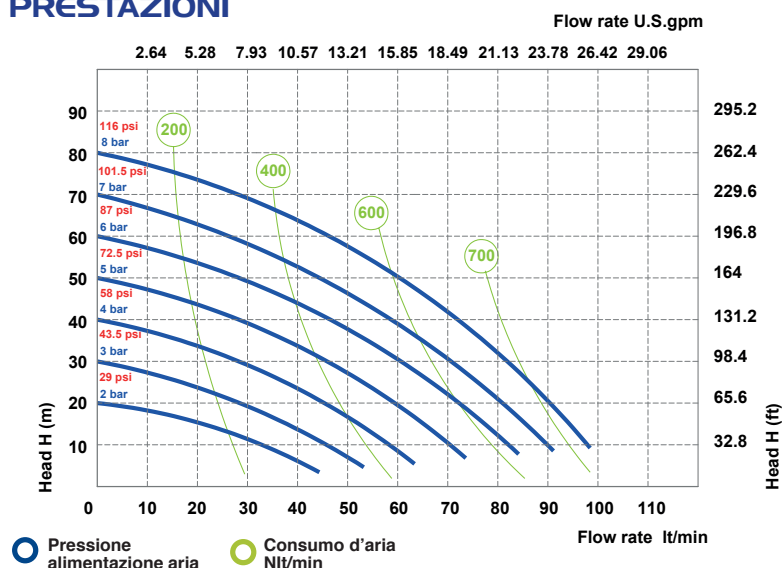

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione ed alle condizioni idrauliche.

DIMENSIONI

	A	B	C	Peso Kg	Temperatura	
PP	293 mm	176 mm	280 mm	5,1 Kg	- 4°C	+ 65°C
PVDF	293 mm	176 mm	280 mm	6,6 Kg	- 20°C	+ 95°C
ALU	265 mm	178 mm	245 mm	5,6 Kg	- 20°C	+ 95°C
SS	247 mm	178 mm	251 mm	7,6 Kg	- 20°C	+ 95°C

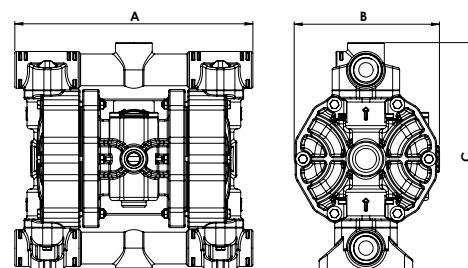

COMPOSIZIONE

MODELLO	CORPI	MEMBRANE	SFERE	SEDI	GUARNIZIONI	CONNESSIONI	ATEX	POSIZIONE
P0090	P = PP	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE	P = PP	D = EPDM	1 = BSP		
P0100	KC = PVDF+CF	MT = SANTOPRENE+PTFE	S = SS	K = PVDF	V = VITON	2 = FLANGIATA	- = zona 2	AB = STANDARD
	S = SS	H = HYTREL	D = EPDM	S = SS	N = NBR	5 = NPT		
	A = ALU	M = SANTOPRENE	N = NBR	Z = PE-UHMWE	T = PTFE			
		D = EPDM		A = ALU				
		N = NBR						