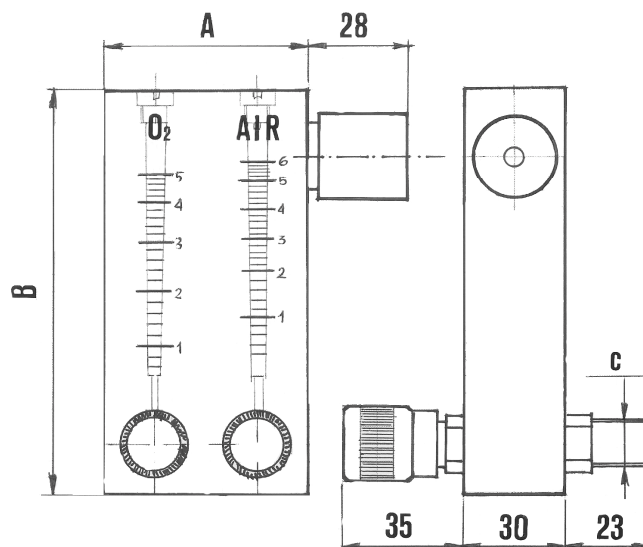


**CARATTERISTICHE**

Utilizzo:	Fluidi gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Temperatura max di esercizio:	70°C
Corpo misuratore	PMMA
Attacco	1/4 o 3/8" GAS M posteriore

Model	A	B	C	Range AIR – O2 – N2O
a/m-2-145	60	145	1/8" F 1/4" M 3/8" M	0,2 – 5 L/min 0,5 – 10 L/min 1 – 15 L/min
a/m-3-145	90	145	1/8" F 1/4" M 3/8" M	0,2 – 5 L/min 0,5 – 10 L/min 1 – 15 L/min
a/m-2-185	60	185	1/8" F 1/4" M 3/8" M	1 – 15 L/min 2 – 20 L/min 2 – 30 L/min
a/m-3-185	90	185	1/8" F 1/4" M 3/8" M	1 – 15 L/min 2 – 20 L/min 2 – 30 L/min

FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS "a/m-2 e a/m-3"

I flussimetri in plexiglas a/m-2 e a/m-3 sono misuratori interamente in metacrilato a più camere di misura. Adatti a controllare 2 o 3 gas contemporaneamente possono essere realizzati con ingressi indipendenti ed uscite indipendenti od unica. Corredati abitualmente di rubinetti di regolazione micrometrica a Spillo sia in ottone nichelato che in AISI. La temperatura massima di utilizzo è 70°C. La pressione massima di utilizzo è 10 bar. Sono particolarmente adatti per l'uso in gasoterapia, controllo gas criogenici, cromatografia ed analisi.

APPLICAZIONE PER ANESTESIA

I flussimetri per anestesia a/m-2-3-145 e a/m-2-3-185 sono misuratori appositamente studiati per l'erogazione di gas medicali e precisamente: ossigeno, aria, e protossido d'azoto. Sono ricavati da un unico blocco di metacrilato con 2-3 ingressi indipendenti filettati da 1/8" gas F., oppure 1/4" gas M., oppure 3/8" gas M, oppure portagomma, ed un'unica uscita conica Ø 23 F ISO DIN 5356/1. Sono corredati da rubinetto a spillo per una regolazione micrometrica della portata ed una precisa miscelazione dei gas erogati. La pressione di alimentazione può variare da 3,5 a 5 bar.