

CONTALITRI DIGITALE GRANDE DISPLAY Serie K600 B/3

IT. Contaltri elettronici ad ingranaggi ovali in resina acetilica per il controllo dell'erogazione nella distribuzione privata di fluidi a bassa, media e alta viscosità come carburanti, oli per lubrificazione e altri fluidi speciali compatibili con i materiali di costruzione. Corpo con camera di misura in alluminio. Filtro integrato in aspirazione. Display da 80 mm di facile lettura. Totale parziale a 5 cifre (h=24 mm) con virgola mobile da 0.001 a 99999 Totale non resettabile a 8 cifre (h=6 mm) da 1 a 999999999. Totale resettabile. Indicazione della portata. Versione con Pulse out: numero impulsi per litro settabili: 1, 2, 10, 20, 50, 100.


FR. Compteur électronique à engrenages ovales en résine acétal pour le contrôle de la distribution, dans le secteur privé, de fluides à basse, moyenne et haute viscosité, tels que carburants, huiles pour la lubrification et autres fluides spéciaux compatibles avec les matériaux de construction. Corps avec chambre de mesure en aluminium. Filtre intégré en aspiration. Afficheur de 80 mm à la lecture aisée. Total partiel à 5 chiffres (h = 11,5 mm) avec virgule mobile de 0.001 à 99999 Total non zérotable à 8 chiffres (h = 5 mm) de 1 à 999999999. Total zérotable. Indication du débit. Version avec Pulse out: nombre d'impulsions par litre programmable: 1, 2, 10, 20, 50, 100.

DE. Elektronische Literzähler mit Ovalzahnradern aus Azetalharz zur Abgabekontrolle zum privaten Zapfen von Medien mit geringer, mittlerer und hoher Viskosität, wie Kraftstoffe, Schmierölen u.a. mit Baumaterialien verträglichen Spezialfluids. Körper mit Messkammer aus Aluminium. Integrierter Ansaugfilter. 80 mm Anzeige leicht ablesbar. 5-stellige Teilmenge (h=11,5 mm) mit Gleitkomma von 0,001 bis 99999 8-stellige Gesamtmenge (h=5 mm) von 1 bis 999999999, nicht rückstellbare Gesamtmenge. Rückstellbare Gesamtmenge. Anzeige der Förderleistung. Ausführung mit Pulse out: einstellbare Impulszahl pro Liter: 1, 2, 10, 20, 50, 100.

PERFORMANCE

- Ripetibilità 0.2%.
- Perdita di carico <0.5 bar alla massima portata.
- Portata fino a 100 l/min
- Precisione del conteggio +/- 0.5%
- Protezione IP66
- Répétitivité : 0,2 %.
- Perte de charge : < 0,5 bar au débit maximum.
- Débit : jusqu'à 100 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Protection : IP66
- Wiederholbarkeit 0,2 %.
- Strömungsverlust <0,5 bar bei max. Förderleistung.
- Durchflussmenge bis 100 l/Min.
- Abgabegenauigkeit +/- 0,5%
- Schutzklasse IP66

DIMENSIONS

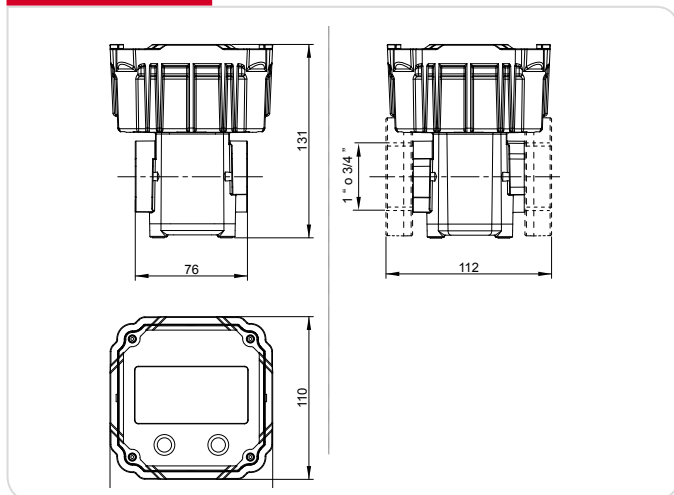

BIG DISPLAY
80 mm



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
METER					
F00491000	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00491010	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
METER WITH PULSE OUT					
F00492000	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00492010	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1

CONTALITRI DIGITALE GRANDE DISPLAY Serie K600 B/3

Flow-rate
up to
100 l/min
(up to 26.4 gpm)

Accuracy
+/-
0,5 %



FEATURES



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Pressure		Battery included No. 2 2x1,5V	Flange	Inlet Outlet	Inlet filter
			l/min	gpm	bar	psi				
METERS										
FO0491000	K600 B/3	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES
FO0491010	K600 B/3	O	6 - 60	1,58 - 15,8	70	994	YES	YES	3/4" BSP	YES
PULSE OUT METER										
FO0492000	K600 B/3 with pulse-out	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES
FO0492010	K600 B/3 with pulse-out	O	6 - 60	1,58 - 15,8	70	994	YES	YES	3/4" BSP	YES

Upon request available in NPTF version and Display in Gallon/Quarter or Pint

D= Diesel; O= Olio

D= Diesel; O= Oil