

DISPLAY PER SENSORI CON SEGNALE REED Serie LCD PULSER

IT. Remote display di collegamento a distanza (via cavo max 15 m) ai pulse meter. L'ampio display visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile. Dotato di software applicativo per la calibrazione del contaltri. Disponibile sia come semplice visualizzatore che come emettitore di impulsi.

E' indispensabile quando il ricevitore riconosce solamente quantità d'impulsi discreti. La facilità di interfacciamento a sistemi di gestione delle versioni pulse transmitter amplia il campo di applicazione dei contaltri pulser abbinati al display remoto.

Caratteristiche:

Display unico con Totale parziale a 5 cifre (h=11.5 mm) a virgola mobile (0.001 fino a 99999) e Totale non azzerabile a 8 cifre (h = 5 mm, da 1 a 99999999).

Alimentazione a pile o esterna.

Numero impulsi per litro settabili: 1, 2, 10, 20, 50, 100.

Totale azzerabile disponibile. Possibilità di configurare diverse unità di misura.

Segnalazione di batteria scarica. Indicazione della portata.

FR. Afficheur pour connexion à distance (par câble max. 15 m) au pulse-meter. Le grand afficheur visualise la quantité distribuée et le total sans remise à 0. Pourvu d'un logiciel d'application pour l'étalonnage des compteurs. Le dispositif est utilisable aussi bien en tant que simple afficheur qu'en tant qu'émetteur d'impulsions. Il s'avère indispensable quand le récepteur ne reconnaît que des quantités d'impulsions limitées. La facilité de l'interfacer aux systèmes de gestion des versions pulse-transmitter augmente le champ d'application des compteurs pulser assortis à l'afficheur à distance.

Caractéristiques:

Afficheur unique avec Total partiel à 5 chiffres (h=11.5 mm) à virgule mobile (0.001 jusqu'à 99999) et Total non zérotable à 8 chiffres (h = 5 mm, de 1 à 99999999). Alimentation à piles ou extérieure. Nombre d'impulsions par litre programmable: 1, 2, 10, 20, 50, 100. Totalisateur effaçable disponible. Possibilité de configurer diverses unités de mesure. Signalisation de pile déchargée. Indication du débit.

DE. Ferndisplay zur Fernverbindung (anhand eines max. 15 m langen Kabels) mit den Pulser-Literzählern.

Das große Display zeigt die abgegebene Menge und die nicht rückstellbare Gesamtmenge an. Ausgestattet mit Anwendersoftware zur Kalibrierung des Literzählers. Es ist als einfaches Sichtgerät sowie als Impulsgeber erhältlich. Es ist unerlässlich, wenn der Empfänger nur eine geringe Anzahl von Impulsen erkennt. Die leichte Koppelung mit Verwaltungssystemen der Versionen Pulse Transmitter erweitert den Anwendungsbereich der Pulser-Literzähler, wenn sie mit dem Ferndisplay verbunden sind.

Eigenschaften:

Einziges Display mit 5-stelliger Teilmenge (Höhe=11.5 mm) mit beweglichem Komma (0.001 bis 99999) und 8-stelliger, nicht rückstellbarer Gesamtmenge (Höhe = 5 mm, von 1 bis 99999999).

Batteriespeisung oder externe Speisung.


Einstellbare Impulszahl pro Liter: 1, 2, 10, 20, 50, 100.

Verfügbare, rückstellbare Teilmenge. Mögliche Konfiguration verschiedener Maßeinheiten.

Anzeige für Batterieladestand.

Durchflussanzeige.

DIMENSIONS

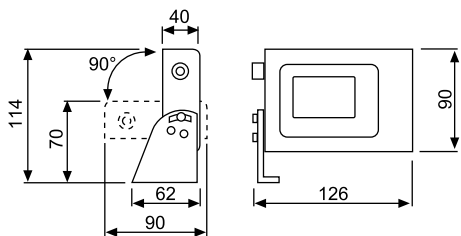

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F1175200B	1,2	2,6	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F1175300B	1,2	2,6	200x120x140	8,9x4,9x5,9	1
F1175400B	1,2	2,6	200x120x140	8,9x4,9x5,9	1
F0049501A	1,2	2,6	200x120x140	8,9x4,9x5,9	1
F0049502A	1,2	2,6	200x120x140	8,9x4,9x5,9	1
F0049503B	1,2	2,6	225x125x150	8,9x4,9x5,9	1




DISPLAY PER SENSORI CON SEGNALE REED Serie LCD PULSER



K900

APPLICATIONS

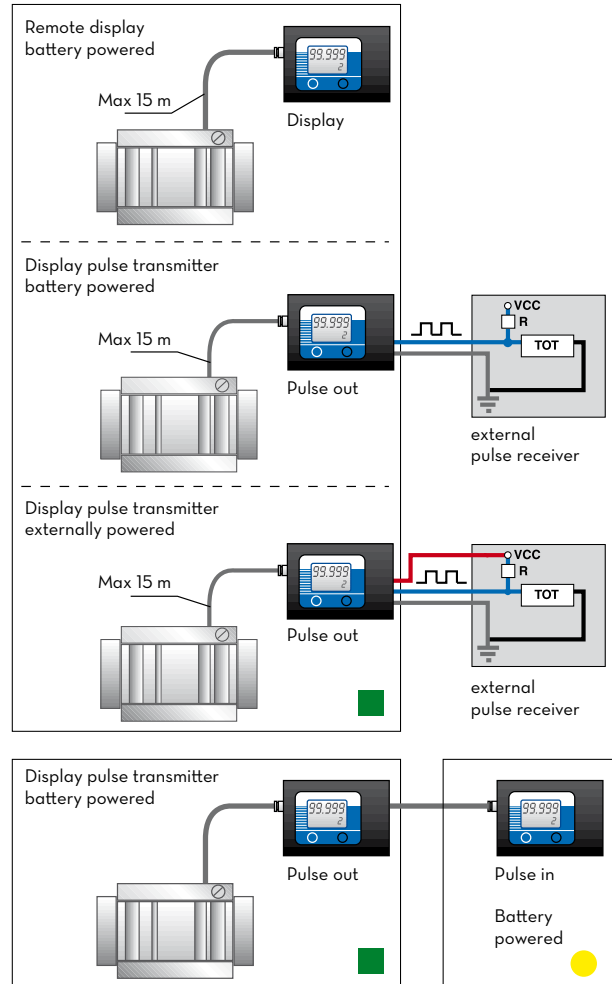

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Suitable for pulse meter	Inlet Outlet
F1175200B	Remote displ. Pulse out K600	B D O U W	K600 diesel	Pulse out ■
F1175300B	Remote displ. Pulse out K600/4	B D O U W	K600/4	Pulse out ■
F1175400B	Remote displ. Pulse out K700	B D O U W	K700	Pulse out ■
F0049501A	Universal displ. Pulse out	B D O U W	K200, K400, K600 oil, K600 diesel, K600/4, K700	Pulse out ■
F0049502A	Display Pulse in	B D O U W	For all Piusi Pulse out remote display	Pulse in ●
F0049503B	Display Pulse out AdBlue®	B D O U W	Turbinox / K24 Pulser	Pulse out ■