

CONTALITRI DIGITALE INGRANAGGI Serie NEXT/2

IT. Contalitri elettronici ad ingranaggi ovali in resina acetilica per il controllo dell'erogazione nella distribuzione privata di fluidi a bassa, media e alta viscosità come carburanti, oli per lubrificazione e altri fluidi speciali compatibili con i materiali di costruzione. Corpo con camera di misura in alluminio.

Totale parziale a 5 cifre (h=11,5 mm) con virgola mobile da 0.001 a 999.99
Totale non resettabile a 8 cifre (h=5 mm) da 1 a 99999999.

Totale resettabile.

FR. *Compte-litre électronique à engrenages ovales en résine acétal pour le contrôle de la distribution privée de fluides à faible, moyenne et haute viscosité tels que carburants, huiles de graissage et autres fluides spéciaux compatibles avec les matériaux de fabrication. Corps avec chambre de mesure en aluminium.*

Total partiel à 5 chiffres (h=11,5 mm) avec virgule flottante de 0,001 à 999,99

Total à 8 chiffres ne pouvant pas être remis à zéro (h=5 mm) de 1 à 99999999.

Total pouvant être remis à zéro.

DE. Elektronische Literzähler mit ovalen Rädern aus Acetalharz für die Abgabekontrolle bei privaten Zapfanwendungen von Flüssigkeiten geringer, mittlerer und hoher Viskosität wie Kraftstoffe, Schmieröle und andere mit Baumaterialien verträglichen Spezialflüssigkeiten. Körper mit Messkammer aus Aluminium.

5-stellige Teilmenge (h=11,5 mm) mit Gleitkomma von 0.001 bis 999.99
8-stellige, nicht rückstellbare Gesamtmenge (h=5 mm) von 1 bis 99999999.
Rücksetzbare Gesamtmenge.


PERFORMANCE

- Ripetibilità 0.2%.
- Perdita di carico <0.5 bar alla massima portata.
- Portata fino a 60 l/min
- Precisione del conteggio +/- 0.5%
- Massima pressione di lavoro 70 bar
- Pressione di scoppio: 140 bar

- Répétabilité 0,2%.
- Perte de charge <0,5 bar au débit maximum.
- Débit jusqu'à 60 l/min
- Précision du calcul +/- 0,5%
- Pression de service maximum 70 bars
- Pression d'éclatement : 140 bars

- Reproduzierbarkeit 0.2%.
- Strömungsverlust <0.5 bar bei max. Förderleistung.
- Förderleistung bis 60 l/min
- Messgenauigkeit +/- 0.5%
- Max. Betriebsdruck 70 bar
- Berstdruck: 140 bar

DIMENSIONS

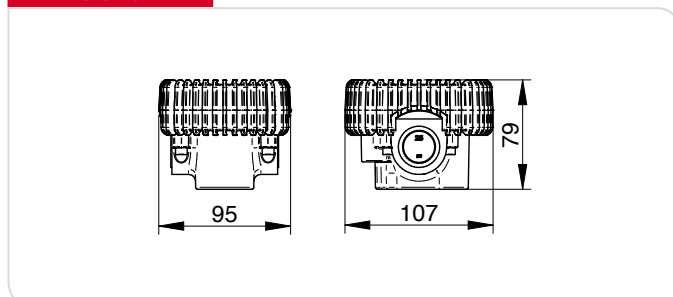

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00486150	0,6	1,3	115x160x135	4,5x6,3x5,3	1


CONTALITRI DIGITALE INGRANAGGI Serie NEXT/2

Flow-rate
up to
60 l/min
(up to 15,8 gpm)

Accuracy
+/-
0,5 %



FEATURES



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Pressure		Battery included AAA no. 2 2 x 1,5 V	Inlet	Outlet
			l/min	gpm	bar	psi			
F00486150	NEXT/2		6 - 60	1,58 - 15,8	70	994	YES	3/4" BSP	3/4" BSP