


TURBINOX è un contaltri a turbina adatto per il travaso dell'AdBlue®. Il suo corpo in acciaio inox garantisce una notevole resistenza e ne fa un contaltri perfetto per installazioni in impianti.

CARATTERISTICHE

- LUNGA DURATA
- APPLICAZIONE INDUSTRIALE
- CORPO IN ACCIAIO INOX
- VERSATILE

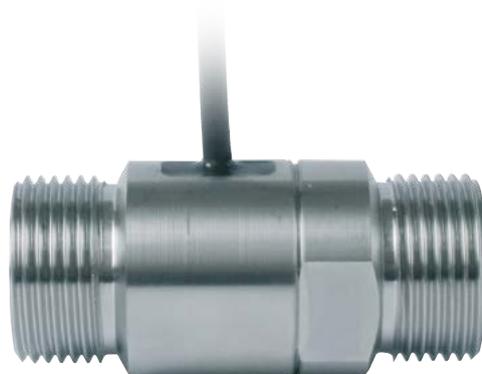

TURBINOX

PERFORMANCE

<p>FINO A</p> <p>40 L/MIN</p> <p>PORTATA</p>	<p>20 BAR</p> <p>MAX</p> <p>PRESSIONE D'ESERCIZIO</p>
<p>±1%</p> <p>PRECISIONE</p>	<p>0,4%</p> <p>RIPETIBILITÀ</p>




TURBINOX 90°

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO420000A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1
FOO420001A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1

GRAFICO

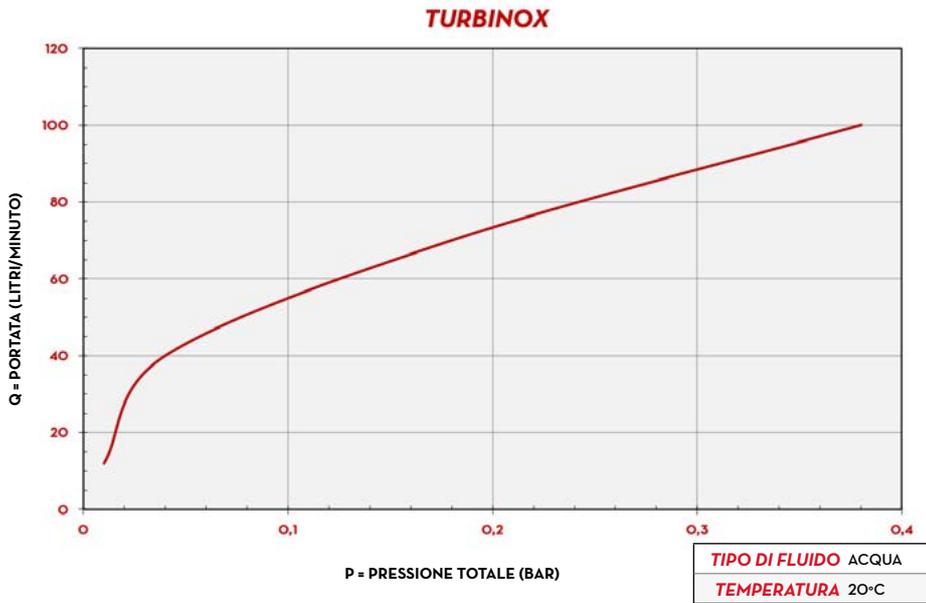


DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI TURBINOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



DIMENSIONI

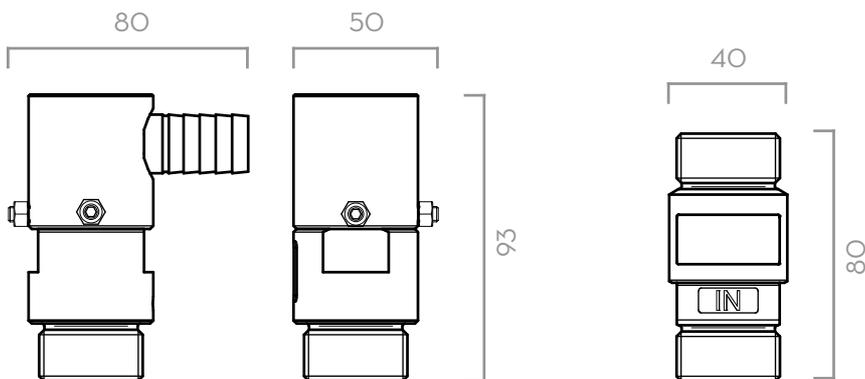

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		DISPLAY	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
FOO42000A	TURBINOX INLINE PULSE METER		10 - 40	2,6-10,6	20	290	NO	90	-
FOO42001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER		10 - 40	2,6-10,6	20	290	NO	90	-