Slow mixers, used in water treatment, on little-medium tank max 10 m3 of capacity.
Impeller with 4 inclined blades. The shaft of the mixer is directly key coupled with the hollow shaft of worm gearbox. Available in Aisi 304-316 or PVC coating

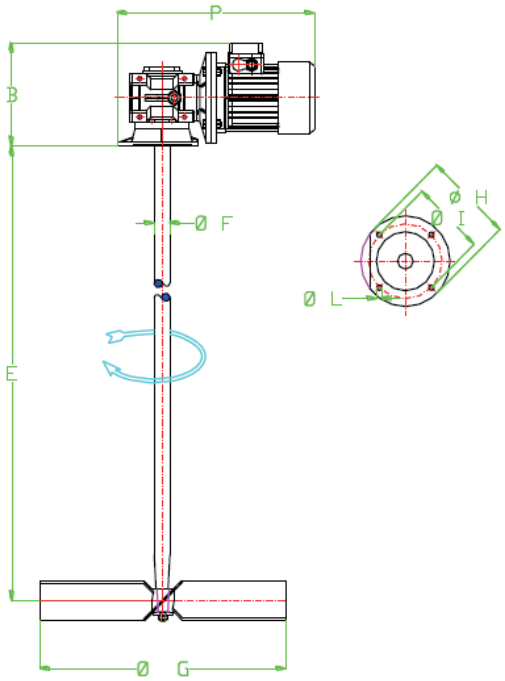

DIMENSIONS

TYPE	Kw	Rpm	B	E	F	G	H	I	L	P	KG
MR 018-4-140	0,18	140	140	700	25	200	140	115	4 X 9	320	17
MR 025-4-90	0,25	90	180	800	30	300	160	130	4 X 10	360	22
MR 037-4-90	0,37	90	180	1000	30	350	160	130	4 X 10	360	24
MR 055-4-90	0,55	90	220	1200	35	400	200	165	4 X 12	420	35
MR 075-4-90	0,75	90	220	1500	35	500	200	165	4 X 12	420	37
MR 110-4-90	1,1	90	250	1500	35	550	200	165	4 X 12	500	40
MR 150-4-70	1,5	70	250	1500	40	700	200	165	4 X 12	520	60

SPECIAL FEATURES

S.S. 316 L
Coated ABCITE (PVC Du Pont)
Coated PP
Single phase motor