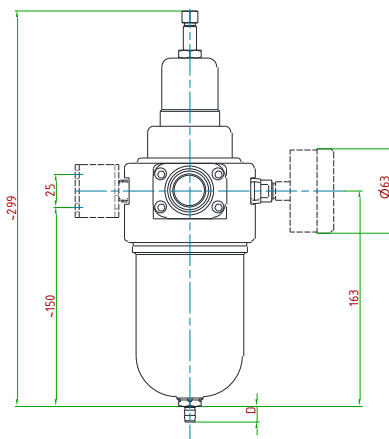

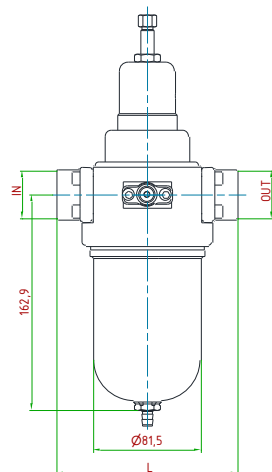


IN/OUT connections	L (mm)
3/4"-F - 1"-F (gas/npt)	137
1 1/4"-F - 1 1/2"-F (gas/npt)	248
DRAIN TYPE	D (mm)
"SAI" - Automatic	12
"SM" - Manual	6,5
CAP - No drain	5

Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da un pistone.
La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato.
Disponibile con funzione **relieving**.

*Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a piston.
Filter cartridge realized in strong sintered material.
Available with **relieving** function.*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils			
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico With automatic drain	16 bar	Con scarico manuale With manual drain	30 bar Senza scarico (tappo) Without drain (cap) 50 bar (available 80 bar)
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	3/4"-F • 1"-F • 1 1/4"-F • 1 1/2"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5			
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+80°C (-4+176 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request			
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (acciaio sinterizzato / sintered stainless steel)			
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	8,4 m ³ /h 9,7 US gal/min			
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 • 3 ÷ 30 • 5 ÷ 50 bar			
PESO WEIGHT	~4,5 kg ~9,9 lb			
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 12266-1)			
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)			
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012			
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L			
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM			
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket			
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante O rings, assembled plug, filter cartridge			