



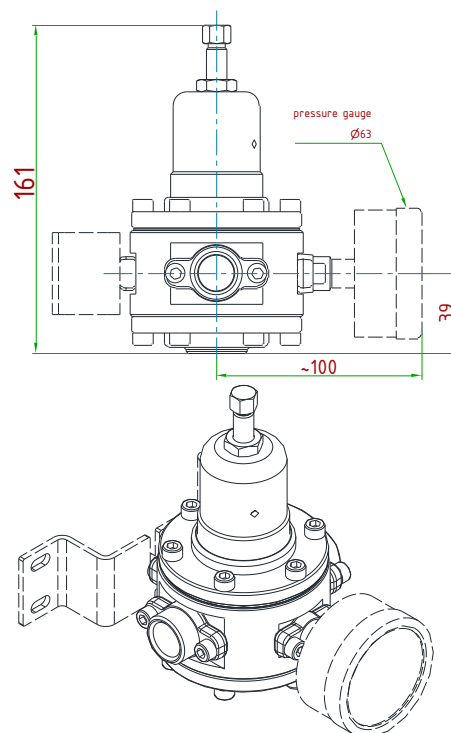

Riduttore di pressione autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana, per una regolazione precisa e sensibile. Disponibile con funzione relieving e pilotato.

Self-operated pressure regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a diaphragm, for high sensibility and precise regulations. Available with relieving and piloted function.

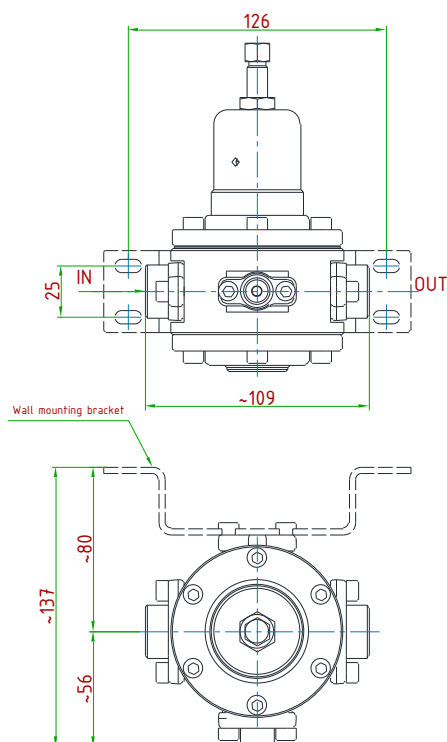

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	20 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/4"-F • 3/8"-F • 1/2"-F (GAS e/and NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+80°C standard • da -60°C a +320°C a richiesta Standard -4°+176°F • available on request from -76°F up to +608°F
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	1,4 m3/h 1,7 US gal/min
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,05 ÷ 1,5 • 0,1 ÷ 3 • 0,1 ÷ 8 bar
PESO WEIGHT	~ 1,4 kg ~3 lb
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 12266-1)
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • MOCA 1935/2004 • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless steel AISI 316L
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm