




Riduttore di pressione autoazionato con struttura modulare e possibilità di fissaggio a parete. Il controllo della pressione in uscita è gestito da una membrana. Funzione relieving integrata e sistema di blocco della manopola di regolazione.

Self-operated pressure regulator with modular design to couple with same serie filters and lubricators. Holes in the body for wall mounting. Outlet pressure is controlled by a diaphragm. Built in relieving function and pressure regulation knob with lock system.

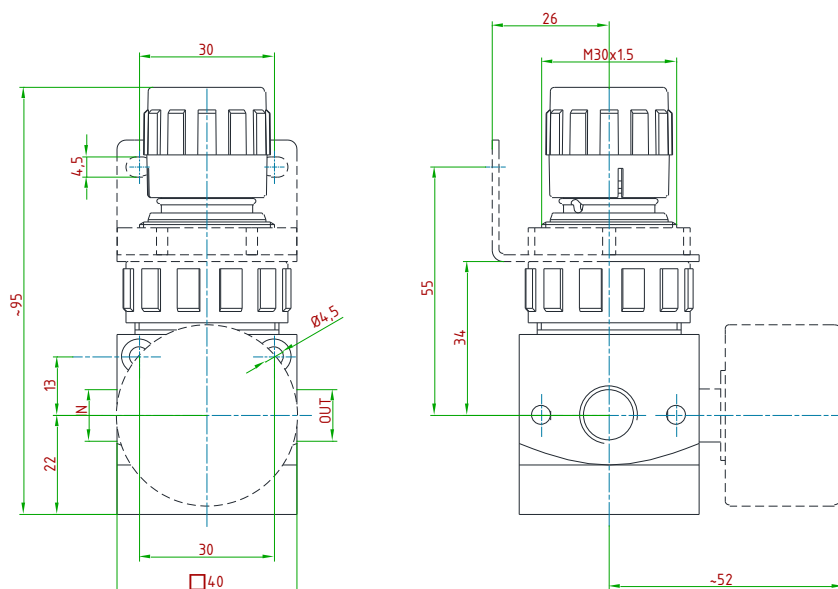

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	standard 20 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	1/8"-F • 1/4"-F (GAS / NPT)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C standard • da -60°C a +320°C a richiesta Standard -4°+140°F • available on request from -76°F up to +608°F
KV CV	0,6 m3/h 0,75 US gal/min
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar
PESO WEIGHT	~ 0,7 kg ~ 1,5 lb
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 1226-1)
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	G 1/8"-F
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Alluminio Aluminum
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM
ACCESSORI ACCESSORIES	Staffa, manometro Wall mounting bracket, outlet pressure gauge
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete e membrana completa O-rings, assembled plug, net filter, assembled diaphragm