



Serie LUN

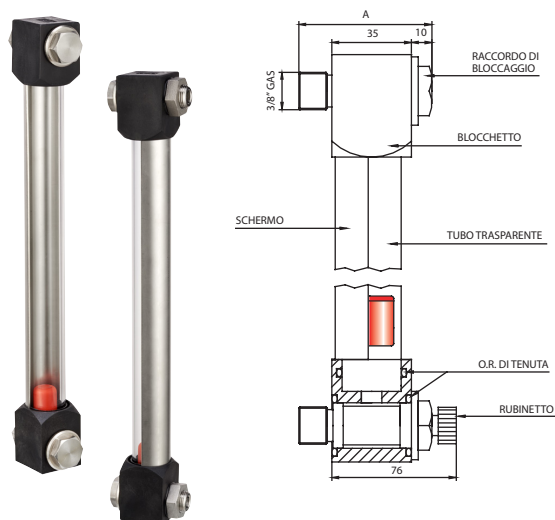

Serie LMU

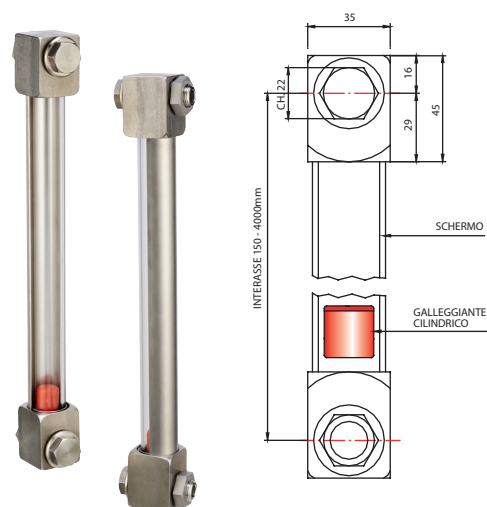

Questo tipo di livello visivo, di medie dimensioni ed elevata robustezza, è composto normalmente da due corpi nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da un profilo semitondo in alluminio anodizzato che funge altresì da schermo di contrasto.

UTILIZZO:

Realizzati per fornire un controllo visivo dei liquidi nei serbatoi. I nostri livelli sono idonei per:

- centraline oleodinamiche
- serbatoi contenenti acqua, gasolio, olii minerali con viscosità non superiore agli 80°E e tutti gli altri liquidi ad esclusione di acidi o sostanze in ammabili.

FUNZIONAMENTO:

Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti cave, rivelando all'utente il preciso punto del liquido all'interno del serbatoio.

POSSIBILITA': Attraverso una ricca gamma di componenti, i nostri livelli riescono a soddisfare le esigenze più particolari, ad un costo contenuto.

- I corpi possono essere in nylon caricato vetro oppure in alluminio anodizzato o Inox AISI 316.

- I tubi sono previsti in acrilico o vetro pyrex.

- I raccordi da 3/8" GAS, normalmente forniti in ottone nichelato, possono essere richiesti in AISI 316; in luogo del raccordo può essere richiesto un rubinetto disponibile in ottone nichelato o AISI 316.

- A richiesta tutti i Livelli possono essere forniti con termometro bimetallico a sonda (L= 70mm) con corpo in fusione d'ottone cromato del diametro di 40 mm e sonda da 0÷120 °C (il termometro viene fornito incorporato al raccordo di bloccaggio da 3/8" GAS).

MODELLO	INTERASSE	MATERIALE TUBO TEMP. (°C)		BLOCCHETTI TEMP. (°C)		GALLEGGIANTE	CONNESSIONE INFERIORE		CONNESSIONE SUPERIORE		TERMOMETRO	MATERIALE OR TEMP. (°C)		CONTRODADO							
LUN	DA 150 A 4000	A	METACRILATO	-40...+85	N	NYLON-VETRO	-30...+130	1	NYLON-VETRO (ROSSO)	A	VITE OTTONE NICHELATO A=58	A	VITE OTTONE NICHELATO A=58	S	SENZA	1	NBR	-30...+100	A	SENZA	
										B	VITE OTTONE NICHELATO A=68	B	VITE OTTONE NICHELATO A=68			2	FKM (VITON)	-25...+200			
										C	VITE INOX AISI316 A=58	C	VITE INOX AISI316 A=58			3	EPDM	-45...+140			
								2	NBR (NERO)	R0	RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/SCARICA/CHIUDE	R0	OTTONE NICHELATO APRE/SCARICA/CHIUDE RUBINETTO	T	BIMETALLICO INSERITA NELLA VITE INFERIORE (ESCLUDE R0 - R1 - R2) UTILIZZABILE SOLO CON CONNESSIONI INFERIORI A - C	4	SI (SILICONE)	-60...+200	B	ACCIAIO ZINCATO	
										R1	RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/CHIUDE	R1	OTTONE NICHELATO APRE/CHIUDE RUBINETTO INOX AISI316 APRE/SCARICA/CHIUDE			5	FEP	-60...+205			
										R2	RUBINETTO INOX AISI316 APRE/SCARICA/CHIUDE	R2	TAPPO SUPERIORE ALLUMINIO CON SFIATO			6	HNBR	-40...+130			
		3	SENZA														C	ACCIAIO INOX			
		111N	800	A			N			1		A			S			1			A

MODELLO	INTERASSE	MATERIALE TUBO TEMP. (°C)		BLOCCHETTI	GALLEGGIANTE	CONNESSIONE INFERIORE		CONNESSIONE SUPERIORE		TERMOMETRO	MATERIALE OR TEMP. (°C)		CONTRODADO										
LMU	DA 150 A 4000	A	METACRILATO	-40...+85	A	ALLUMINIO ANODIZZATO	1	NYLON- VETRO (ROSSO)	A	VITE OTTONE NICHELATO A=58	A	VITE OTTONE NICHELATO A=58	S	SENZA	1	NBR	-30...+100	A	SENZA				
									B	VITE OTTONE NICHELATO A=68		B				VITE OTTONE NICHELATO A=68	2			FKM (VITON)	-25...+200		
									C	VITE INOX AISI316 A=58		C				VITE INOX AISI316 A=58				3	EPDM	-45...+155	
							2	NBR (NERO)	R0	RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/SCARICA/CHIUDE	R0	RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/SCARICA/CHIUDE			T	BIMETALLICO INSERITA NELLA VITE INFERIORE (ESCLUDE R0 - R1 - R2) UTILIZZABILE SOLO CON CONNESSIONI INFERIORI A - C	4	SI (SILICONE)	-60...+200		B	ACCIAIO ZINCATO	
									R1	RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/CHIUDE		R1						RUBINETTO OTTONE NICHELATO APRE/CHIUDE	5	FEP			-60...+205
									R2	RUBINETTO INOX AISI316 APRE/SCARICA/CHIUDE		R2						RUBINETTO INOX AISI316 APRE/SCARICA/CHIUDE		6			HNBR
		3	SENZA	T	TAPPO SUPERIORE ALLUMINIO CON SFIATO	T1	TAPPO SUPERIORE INOX AISI316 CON SFIATO	C	ACCIAIO INOX														