



**Filettato
D-EL-F**



**Wafer
D-EL-W**

I misuratori di portata D-EL sono adatti per piccole e medie portate e vengono usati per liquidi o per Gas . Si possono montare con flusso verticale o orizzontale , mantenendo un tratto di tubazione rettilinea pari a 10 DN a monte e a valle del misuratore .

Viene costruito in PVC, con attacchi filettati BSP Femmina, oppure nella versione da inserire tra flange Wafer UNI PN 10.


Il principio di funzionamento a turbina , movimentata al passaggio del flusso trasmette gli impulsi elettrici ad un sensore Hall, montato esternamente, senza contatto con il liquido . Convertito poi in portata tramite PLC .

Per l'utilizzo con Gas , è necessario la presenza del Display .

Filettati F. BSP	Campo di Misura M3/h	Massima di Passaggio M3/h	Peso	Ingombro corpo Filettato
1/2"	0,5 5	6 M3/h	0,3	□ 50 x 110 mm
3/4"	0,5 6	8 M3/h	0,4	□ 60 x 110 mm
1"	1 10	12 M3/h	0,4	□ 60 x 110 mm
1" 1/4	2 16	18 M3/h	0,6	□ 75 x 110 mm
1" 1/2	3,5 35	40 M3/h	0,6	□ 75 x 110 mm
2"	7 70	80 M3/h	0,6	□ 75 x 110 mm

Inserire Tra Flange UNI	Campo di Misura M3/h	Massima di Passaggio M3/h	Peso Kg.	Ingombro Flangia Tarata
DN 40	2,5 30	40 M3/h	0,3	58 mm
DN 50	5 50	70 M3/h	0,4	58 mm
DN 65	9 90	110 M3/h	0,5	58 mm
DN 80	5 150	180 M3/h	0,6	58 mm
DN 100	25 250	280 M3/h	0,7	58 mm

COLLEGAMENTI ELETTRICI

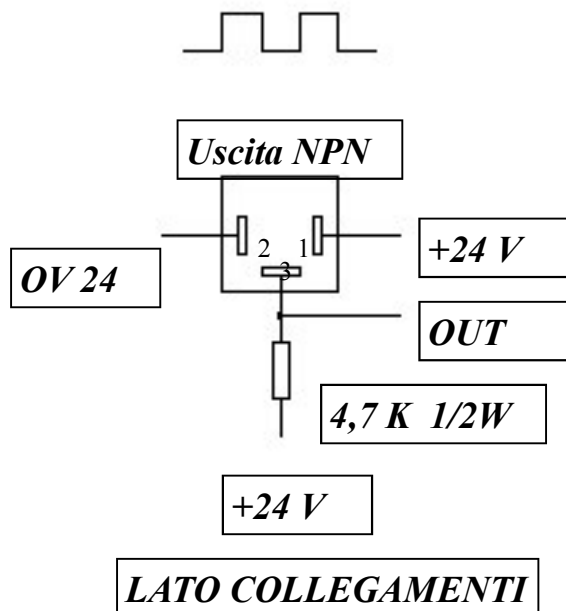

Tensione di alimentazione 5Vcc – 24 Vcc
Uscita collettore aperto max 20 mA
Temperatura –20/ +70°

Supply Voltage 5Vcc – 24 Vcc
Open collector output max 20 mA
Temperature –10/ +70°

DIMENSIONI PARTE ELETTRICA

