DESCRIZIONE

- ✓ **P**ompa peristaltica digitale proporzionale da segnale 0/4-20 mA
- ✓ **S**celta della scala 0/4-20 mA e definizione del range di proporzionalità
- ✓ **2** possibili tipi di funzionamento: **costante, proporzionale**
- ✓ Ritardo di accensione programmabile
- ✓ **M**enù in 4 lingue a scelta: **italiano**, **inglese**, **francese** o **spagnolo**
- ✓ **D**isplay digitale 8 x 2 retroilluminato
- ✓ **L**ed di allarme stato e programmazione
- ✓ **C**assa in PP rinforzato
- ✓ **P**rotezione IP 55
- ✓ **S**egnalazione della portata in % istantanea
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ **I**n conformità con le normative CE
- ✓ **A**limentazione standard 230 V 50-60 Hz
- ✓ **I**nterruttore ON / OFF

OPTIONAL

- ✓ **I**ngresso segnale sonda di livello

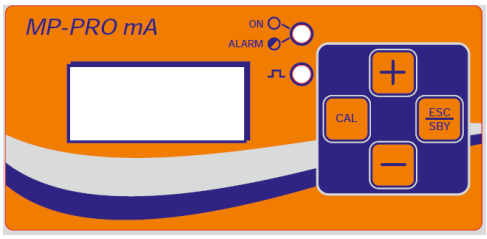

DESCRIZIONE		
	Materiale standard	**A richiesta**
Versione standard		
Cassa	**PP polipropilene**	----------
Rullini	**DELRIN**	----------
Tubo	**Santoprene**	----------
Potenza assorbita	**8 Watt**	----------
Ghiere	**PP M10**	----------
Raccordi	**PP tubo 4 x 6**	----------
Attacco sonda	**BNC**	----------
Valvola filtro fondo	**Valvola a labbro**	**Valvola a sfera**
Tubo aspirazione	**PVC 4 x 6**	**PVDF**
Tubo mandata	**PE 4 x 6**	**PVDF**

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max l/h	Pressione Bar	PSI	Max cc / min	Tubo Santoprene	Cassa	Potenza [Watt]	RPM	Peso kg.	Lbs
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	1,8	3,31
03-01	03	01	14,7	50	5,8 x 9,3	PP	8	20	1,8	3,31
06-01	06	01	14,7	100	5,8 x 9,3	PP	8	40	1,8	3,31

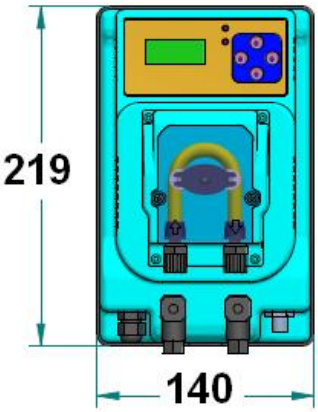

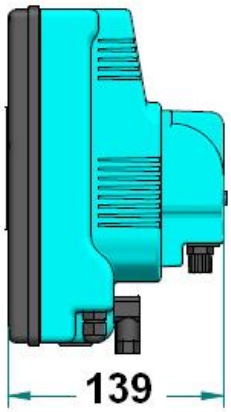

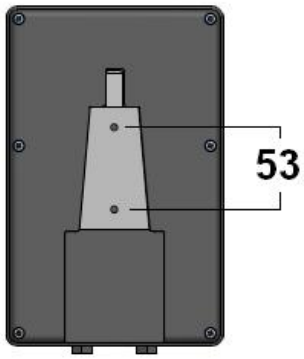

KIT ACCESSORI				
	Valvola Iniezione PP-labbro-Viton	**Filtro aspirazione PP valvola labbro**	**Tubo Mandata 2mt PE 4x6**	**Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6**
KIT STANDARD				