DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica con strumento di PH integrato
- ✓ Adatta a dosare prodotti acidi
- ✓ Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 6,0 e 8,0 PH
- ✓ Calibrazione semi automatica su un solo valore di 7,00 PH
- ✓ Visualizzazione del PH su display
- ✓ Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- ✓ Funzione ON / OFF
- ✓ Cassa in PP rinforzata
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Corpo pompante con spurgo manuale
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF

DESCRIZIONE		
	Materiale standard	**A richiesta**
Versione standard		
Corpo pompa	**PP polipropilene**	----------
Rullini	**DELRIN**	----------
Tubo	**Santoprene**	----------
Alimentazione	**230 V 50 – 60 Hz**	----------
Potenza assorbita	**35 Watt**	----------
Peso netto	**0,5 kg.**	----------
Ghiere	**PP 1/8”**	----------
Raccordi	**PP 4 x 6 mm**	----------
Attacco sonda	**BNC**	----------

MP1 SIMPLE PH

POMPA PERISTALTICA
CON STRUMENTO PH INTEGRATO

imsystem
Technologies for Automation

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo Santoprene	Corpo pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01 - 01	1	01	14,7	16,67	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

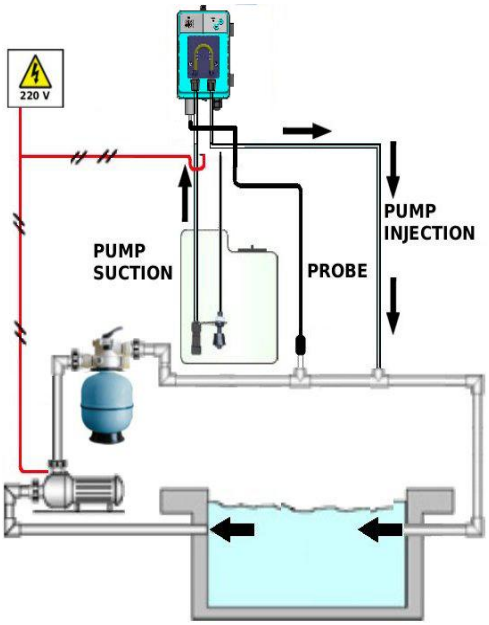

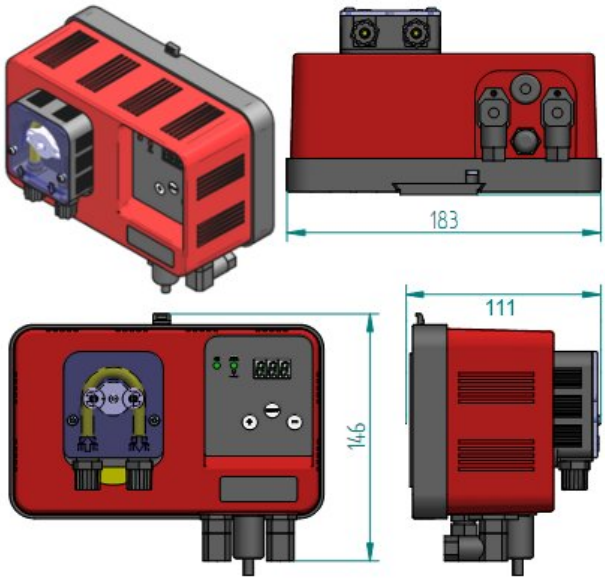

KIT ACCESSORI									
	Valvola Iniezione 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Tubo spurgo 1,5mt PVC 4x6	Elettrodo di pH cavo 3 mt. Corpo epoxy	Soluzione tampone pH 7,00	Nr. 2 Collari di presa d.50 att. 1/2"	Supporto per tubazione 1/2" PP
KIT STANDARD									