

MBP/A1 MANOMETRO A CAPSULA PER BASSE PRESSIONI TUTTO INOX DN60/80/100/150/200

Realizzati per misurare bassissime pressioni e depressioni entro il campo -600...0/0...600 mbar, principalmente con gas.



Normativa di riferimento: EN 837-3

Campi scala: da -25mbar per vuotometro fino a 1000 mbar per pressione

Classe di precisione: ±1%

Temperatura Ambiente: -20+60°C

Temperatura del fluido di processo: max 60°C

Pressione di esercizio: (max per 15 min.) 75% del VFS

Sovrappressione: non ammessa

Grado di protezione: IP 55 secondo IEC 529

Cassa: acciaio inox AISI 304 Anello: acciaio inox AISI 304

Quadrante: in alluminio a fondo bianco, con graduazioni e numerazione in nero.

Lancetta: in alluminio di colore nero

Trasparente: vetro

Guarnizione al trasparente: in EPDM

Elemento sensibile: capsula in acciaio inox

Movimento: alta sensibilità

Perno di attacco al processo: in acciaio inox AISI 316


OPZIONI

Indice di max trascinabile ed azzerabile: singolo o doppio in alluminio Grano di strozzatura : ottone Ø applicabile all'attacco di pressione per ridurre la

velocità di ingresso del fluido di processo



DIMENSIONI in mm DN 60/80/100/150/200

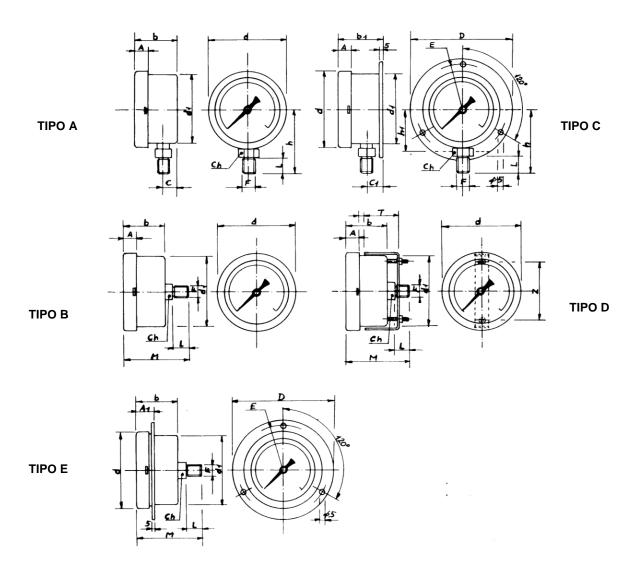

		_													
DN	TIPO	F	L	Α	A1	b	b1	d	d1	D	E	M	N	Т	ch
60	AC	1/4	12	12,5	-	41	-	69	61	85	75			-	17
60	BDE	1/4	12	12,5	18	41	-	69	61	85	75	69		-	17
DN	TIPO	F	L	Α	A 1	b	b1	d	d1	D	Е	M	N	Т	ch
80	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	14	-	57	61	90	79	110	94	-	-	-	22
80	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	14	21	50	-	90	79	110	94	90	-	-	22
DN	TIPO	F	L	Α	A1	b	b1	d	d1	D	Е	M	N	Т	ch
100	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	14	-	53	57	113	99	132	116	-	-	-	22
100	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	14	23	53	-	113	99	132	116	94	-		22
DN	TIPO	F	L	Α	A 1	b	b1	d	d1	D	E	M	N	T	ch
150	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	18	-	51	55	166	148	195,5	178	-	-	-	22
150	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	18	24	51	-	166	148	195,5	178	91	-	-	22
DN	TIPO	F	L	Α	A1	b	b1	d	d1	D	Е	M	N	Т	ch
200	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	20	-	54	58	218	199,5	243	220	-	-	-	22
200	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	20	34	54	-	218	199,5	243	220	95	-	-	22